

COLLECTION



B

2025-2026

CARRELAGE | FAÏENCE | CARREAUX DÉCO




BARTHÉLÉMY
DÉCO.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL



Carrelage → Parquet

Avec le plus grand choix de la région, Barthélémy saura vous proposer des produits originaux, adaptés à votre budget et sélectionnés parmi les meilleurs fabricants mondiaux.

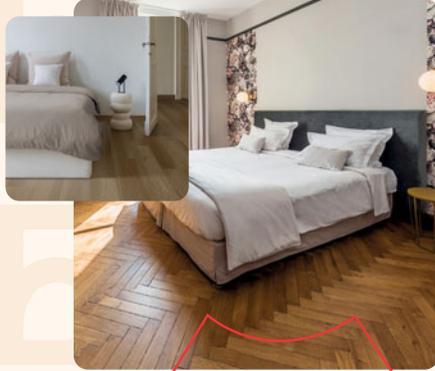

Salle de Bains

Notre équipe vous accompagne dans la création, l'agencement et la décoration de votre nouvelle salle de bains. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous mettre en relation avec un professionnel qualifié pour la réalisation de vos travaux.



CHOISIR BARTHÉLÉMY, C'EST :

Un choix exceptionnel : 1000 m² d'expo | Des produits de grande qualité | Des prix très concurrentiels | Une équipe de professionnels à votre écoute

BARTHÉLÉMY

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

DÉCO.

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

Comptant 300 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.



CARESO

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

ALGOREL

1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe plus de 160 entreprises pour plus de 900 points de vente.

www.algorel.fr



BOIS



TENDANCES

2025 - 2026



TERRE CUITE



Retour aux Sources

Inspiration

COULEURS



Intemporel

PIERRE




Elegance



MARBRE



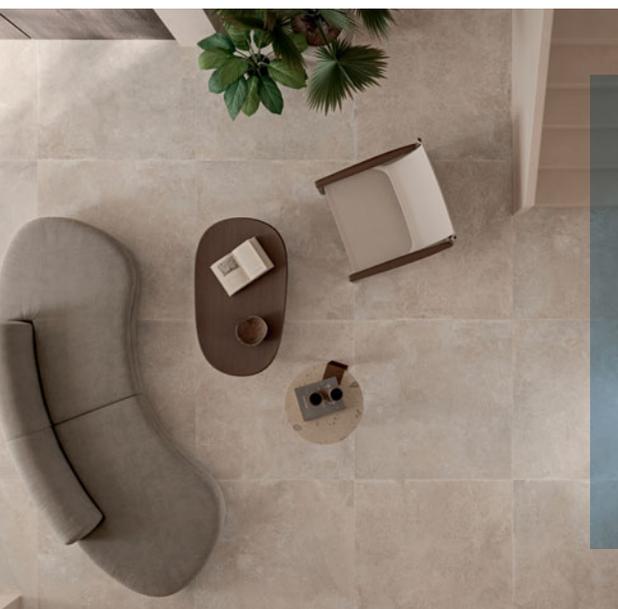

SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS



MUR INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | DÉCO



TERRASSE

- | INTEMPORELS
- | EFFETS PIERRE
- | PLOTS ET ACCESSOIRES



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

- | PRÉPARATION DES SOLS
- | COLLES ET JOINTS
- | TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ
- | PROFILÉS
- | PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER
- | OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS

SOL INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CARRELAGE EST DÉSORMAIS PRÉSENT DANS TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON, GRÂCE AUX TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMÉRIQUE QUI REPRODUISENT DIVERS MATÉRIAUX. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CONSIDÉRER LES DIFFÉRENTES POSES POUR TRANSFORMER L'APPARENCE D'UN ESPACE.



Que ce soit en chevrons, en damier,
ou en pose droite,
**CHAQUE STYLE PEUT APPORTER
UNE AMBIANCE UNIQUE
ET PERSONNALISÉE.**



**LES COULEURS ET LES
MOTIFS JOUENT
ÉGALEMENT UN RÔLE
IMPORTANT DANS
LA DÉFINITION
DE L'ATMOSPHÈRE
D'UNE PIÈCE.**

Par exemple, un carrelage à motifs géométriques audacieux peut dynamiser un espace, tandis qu'un carrelage aux tons neutres et doux peut apporter une sensation de sérénité et d'élégance.



En outre, **LE CHOIX DU MATÉRIAU
DE CARRELAGE EST ESSENTIEL
POUR ASSURER LA DURABILITÉ
ET LA FONCTIONNALITÉ.**

La céramique, le grès cérame, la pierre naturelle et même le verre offrent chacun des avantages distincts. La céramique est souvent prisée pour sa polyvalence et sa facilité d'entretien, tandis que le marbre et la pierre naturelle ajoutent une touche luxueuse et intemporelle.



Ainsi, le carrelage n'est pas seulement un choix esthétique, mais aussi **UNE DÉCISION
PRATIQUE QUI PEUT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE** dans un espace.

ALTER EGO

Grès cérame

La collection ALTEREGO réaffirme le pouvoir décoratif de la couleur à travers une gamme composée de 10 teintes raffinées. Le projet se caractérise par la possibilité de mélanger les couleurs et formats.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 120 x 120 cm - Mou



Ash

Bark

Clay

Concrete

Cotto

Cream

Milk

Mou

Mud

Sand

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

ST REMY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un imitation pierre élégante avec une finition lappato mat extraordinaire.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC



9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



Avorio



Beige



Grigio

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Grès cérame pleine masse

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 89 x 89 cm - White



Black

Grey

White

CARGEMMA

Grès cérame pleine masse

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce qui caractérise l'essence du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - White



Grey

Silver

Sand

White

CARBETON


Grès cérame émaillé pâte teintée

Une collection qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Dark grey



White

Light grey

Dark grey

Taupe

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark grey



White

Dark grey

Dark greige

Grey

Taupe

ALPI

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'aspect rustique et intemporel du bois est subtilement reproduit en céramique, évoquant avec élégance et sobriété son veinage typique et l'authenticité de ses nœuds.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Rovere



Larice

Rovere

Castagno

UNIKA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une surface définie et compacte incarne l'élégance intemporelle du bois apportant charme et modernité aux espaces de la vie quotidienne.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 60 cm - Beige



Bianco

Miele


Beige

Nut

REACTION

Grès cérame émaillé pâte teintée

Reaction est une surface charismatique au service de la créativité qui habille les espaces contemporains avec élégance entre le raffinement des textures et l'intensité des couleurs.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Element



Reflex

Element

Oxygen

Electron

Redox

Atom

Element Damask

Museum

Trace

Active

SENZATEMPO

Grès cérame

L'élégance du travertin classique donne au matériau une sensation organique et authentique en 3 couleurs : Avorio, Beige et Rosso Persia

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 75 x 149,7 cm - Rosso Persia



Avorio

Beige

Rosso Persia

I COCCI SICILIANI

Grès cérame

Collection inspirée d'une pierre sicilienne qui intègre en elle-même des galets et des cailloux. Le résultat est un grès cérame à effet pierre naturellement inhomogène, contenant un mélange de couleurs tendance.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Sabbia



Bianco

Grigio

Naturale

Nero

Sabbia

COTTONBLEND

Grès cérame émaillé

Cottonblend évoque l'essence même de la terre et de la nature dans chacun de ses détails. Elle est une expression unique de personnalité et de caractère.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Graphite



Cooper

Graphite

Gray

Greige

White

LARISA

Grès cérame émaillé


Béton moderne intemporel avec légère variation graphique qui combine sobriété et minimalisme. Existe en grip en 9mm et 20mm pour accompagner vos espaces extérieurs et en décor 60x120 en relief.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Pearl



Beige

Grey

Pearl

White

SERENA CROSSCUT

Grès cérame émaillé

Inspiré par l'éternité de la pierre classique, elle combine les qualités exceptionnelles de la pierre Portland avec les fonds chauds de la pierre calcaire et du corail, avec un tissage très délicat.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Bone



Moka

Bone

BALANCE

Grès cérame émaillé

Comme si la lune elle-même avait déversé son essence sur les motifs en céramique. Relief doux imitant la texture du matériau, elle crée une atmosphère de paix et de tranquillité dans n'importe quel espace.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Gris



Arena

Gris

Blanco

OSTUNI

Grès cérame émaillé

Ostuni capture l'essence intemporelle de l'artisanat classique. Chaque pièce, semble avoir été moulée à la main, reflétant l'esthétique fascinante de la « ville blanche » qui lui a donné son nom.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Beige



Beige

30x90

Deko 30x90

Suite 30x90

40x120

Suite 40x120

BOOST BALANCE

Grès cérame

Le point d'équilibre du design contemporain : un effet ciment raffiné et passe-partout.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ash Velvet



Pure

Ivory

Cream

Ash

Moon

White

Pearl

Grey

Smoke

Tarmac

BOOST NATURAL PRO

Grès cérame


Inspiration terre crue. 8 nouvelles couleurs claires et chaudes, sélectionnées par le célèbre architecte Matteo Brioni.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Oat



Sand

Oat

Salt

Cinder

Dove

Coffee

Lava

Skin

FIRECLAY

Grès cérame émaillé

Grâce à son aspect naturel Fireclay, grès cérame effet terre cuite, apporte chaleur et personnalité à l'environnement. Son effet réel se manifeste grâce aux hauts et bas-reliefs présents sur la surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 48 x 48 cm - Multifformat - Beige



Beige



Red



Brown



Greige



White



Anthracite

COTTO DEL CAMPIANO


Grès cérame émaillé pâte teintée

Fusion de styles pour des habitations exclusives. La technologie céramique introduit la terre cuite du salon contemporain dans les lofts urbains et les terrasses avec vue sur le ciel.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

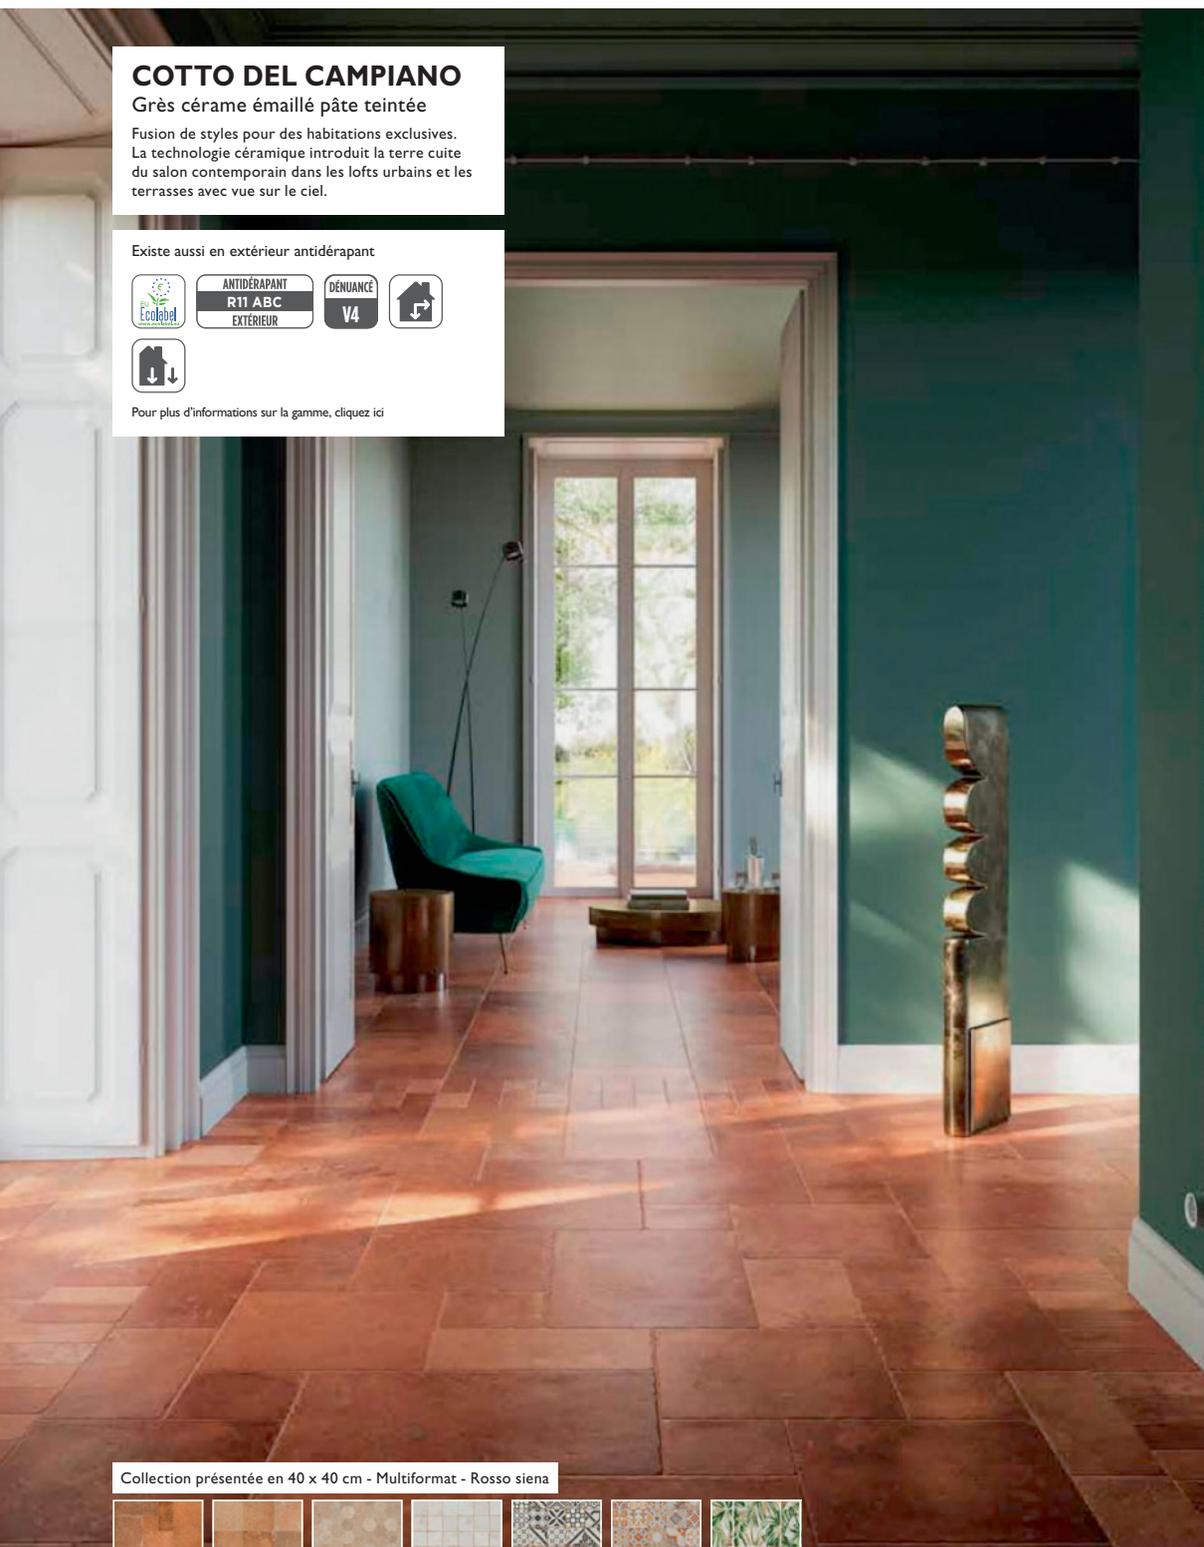

Collection présentée en 40 x 40 cm - Multifomat - Rosso siena



Cotto dorato



Giallo Umbria



Terra di pietra



Bianco antico



Decoro campiano mix



Terre emiliane mix



Decoro Boboli

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

SURFACE

Grès émaillé

Surface nait de la synergie entre le béton et la résine avec une combinaison de matériaux qui crée un effet lisse et satinée agréable à l'œil et au toucher.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Siena



Marfil



Cemento



Siena



Cobalto



Sage



Arena

I CEMENTI

Grès cérame

I Cementi élargit les possibilités expressives du ciment, devenu un classique de l'architecture contemporaine grâce à la facilité avec laquelle il peut être combiné avec d'autres types de matériaux.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Grey



White

Beige

Flax

Taupe

Greige

Grey

Dark

MIDWAY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Produit hybride fantaisie avec un effet béton-pierreux et un léger effet de surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ash



Midway Ash



Midway Grey



Midway Graphite



Midway Bone



Midway Beige


SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

CRUDA

Grès cérame émaillé

La série Cruda, un effet béton aux coloris chauds, ajoute une touche contemporaine et raffinée à vos espaces pour créer des ambiances chaleureuses et modernes. Elle s'associe en mural avec la série Canné.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Beige



Beige

Bianco

Tortora

Sabbia

Grigio


Antracite

VOLCANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

La série Volcano, un effet béton avec un large choix de formats et de couleurs, donnera une allure intemporelle à vos espaces intérieurs et extérieurs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Steel



Beige

Dark

Grey

Ice

Sand

Steel

Taupe

White

LOGICO COSMO

Grès cérame émaillé

Logico Cosmo associe des teintes neutres pour offrir luminosité et sensation d'espace, avec des motifs dynamiques qui créent du mouvement.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 120 cm - Cosmo Sand



Cosmo Cement



Cosmo Grey



Cosmo Pearl



Cosmo Light



Cosmo Sand



Logico Sand



Logico Pearl



Logico Light



Logico Grey



Logico Cement

SOL INTÉRIEUR | EFFETS BOIS

LOG

Grès cérame

Le nouveau effet chêne née de la collaboration avec Itlas, entreprise italienne spécialisée dans la production du bois naturel.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Icon Oak Natural



Bright Oak

Icon Oak

Amber Oak

Deep Oak

Moon Oak

Bright Oak Forest

Icon Oak Forest

Amber Oak Forest

Deep Oak Forest

Moon Oak Forest

EXENCE

Grès cérame

L'effet bois pour une atmosphère naturelle, accueillante et raffinée avec un goût toujours contemporain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18,5 x 150 cm - Almond



Vanilla

Almond

Amber

CARWOOD

Grès cérame émaillé

Un bois à l'âme classique rassurante, qui sait se distinguer par sa sobriété.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 20 cm - Bois blanc



Bois Gris



Bois Blanc



Bois Clair



Bois Foncé

WOOD DESIGN

Grès cérame émaillé

Cette réalisation de haute qualité marie de façon rare l'élégance du bois naturel avec une ambiance chaleureuse, mettant en valeur l'essence du noyer américain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Blond walnut



Blond walnut



Dark walnut



Light walnut


SOL INTÉRIEUR | EFFETS BOIS

JURUPA

Grès cérame pleine masse

Jurupa incarne l'élégance par ses détails soignés et ses surfaces lisses, disponible en cinq nuances neutres, alliant chaleur et raffinement.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - JP04 Camp



KAO

Grès cérame pleine masse

Kao est un jeu réalisé à partir du mot « OAK » qui signifie chêne. Kao revisite les sols effet bois ciré, offrant une expérience visuelle et tactile authentique et sophistiquée.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 25 x 150 cm - KA02 Hazelnut



KENIA

Grès cérame émaillé

Comme dans la nature, les tons beige clair et beige foncé s'entremêlent dans un équilibre parfait, dans une collection qui reflète l'harmonie du bois.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 20 x 120 cm - Natural



Roble




Natural

I ROVERI

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une essence dont le ton général semble éclairci par le passage du temps, avec des zones plus sombres d'ampleur variable : du gris de certaines veines nuancées aux larges stries à la coloration brune intense.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Antico




POETRY STONE RELOADED

Grès cérame

Jura, une pierre alpine à la texture la plus variée, disponible dans les couleurs Blanc, Sable et Frêne. Pour compléter la collection, les propositions de décoration de Paola Navone ne peuvent pas manquer.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Jura White



Jura White

Jura Sand

Basaltina Dark

Basaltina Silver

Basaltina Smoke

POETRY STONE

Grès cérame

POETRY STONE est une collection de conteneurs qui réinterprète l'identité naturelle et primitive de la pierre. Les différentes surfaces, essentielles et contemporaines, sont proposées dans une vaste gamme de formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Trani beige



Piasa Ash

Piasa Mud

Piasa Smoke

Pirenei Ecrú

Pirenei Grey

Trani Beige

Trani Ivory

ANTICO CASALE

Grès cérame émaillé

Découvrez Antico Casale, une collection au charme artisanal toscan, qui allie culture et art pour sublimer vos intérieurs et captiver les amateurs de design dès le premier regard.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Ecrú



Cotto

Galgano - Cotto

Ecrú

Pienza - Ecrú

Cenere

Brolio - Cenere

Graphite

CLOS

Grès cérame émaillé

Clos, une collection modulable qui mêle artisanat et innovation, propose des pièces uniques inspirées du calcaire délicat, offrant une élégance naturelle idéale pour des espaces sophistiqués et minimalistes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 90 cm - Beige



Terra

Beige

Bianco


Genere

ROMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Beige



Bianco

Beige

Greige


Avorio

FIRENZE

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Avorio



Bianco

Beige

Greige


Avorio

SALENTINA

Grès cérame émaillé

L'effet pierre de la Salentina, avec ses tons neutres, met en valeur la configuration des espaces avec ses bords rectifiés mais irréguliers et une texture de surface riche et comme usée par le passage du temps.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 48 x 48 cm - Multiformat - Ice



Ice

Milk

Sand

INFALDA

Grès cérame émaillé pâte teintée

La gamme réinterprète l'authenticité du marbre avec quatre couleurs séduisantes et pleines de caractère.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 60,8 cm - Multifomat - Marmo Primavera



Travertino di navona



Perlato di sicilia



Pietra di rapolano

SINAÏ

Grès cérame

Sinaï, un grès cérame inspiré de la pierre Golden Sinaï d'Égypte, célèbre sa beauté intemporelle. Ses tons dominants de couleur dorée avec des veines beiges et brunes confèrent une splendeur charmante aux espaces.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120,8 x 120,8 cm - Beige



Avorio

Beige

Dorato

Grigio

Terra

ZARCI

Grès émaillé

Zarci, reproduction d'une pierre avec un effet flame fait partie de notre collection concept global.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Greige



Greige



Marfil



Perla

IMPERIUM

Grès émaillé pâte teintée

Gamme complète d'effet pierre en épaisseur traditionnelle en mat et poli.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Taj Mahal



Calacatta Black




Taj Mahal

DORSET

Grès cérame

La collection s'inspire d'une variété de plus en plus rare et élégante d'une pierre limestone au charme millénaire, un matériau iconique de la conception architecturale.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Tortora Cross cut et Nuances Luce



Bianco

Beige

Tortora

Cenere

Ribbed

DIJON

Grès cérame pleine masse

Dijon est notre interprétation moderne d'une pierre historique, la pierre de Bourgogne. Déclinée dans des tons allant du beige à l'antracite, cette collection crée des espaces où passé et présent se rencontrent.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - DJ04 Bazoche



RESTONE

Grès cérame pleine masse

ReStone est une réinterprétation en grès cérame d'un mélange entre une Limestone et la pierre de Chauvigny. Cette collection redonne vie aux déchets de fabrication pour proposer une esthétique écoresponsable unique.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - RS02 Safari



PIETRA DI RAPOLANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

La Pietra di Rapalano nous offre un aspect chaleureux et authentique grâce à son veinage subtile et ses nuances de couleur.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 120 x 120 cm - Ivory



Ivory



Sand

PORTLANDSTONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Originnaire de l'île de Portland en Angleterre, cette pierre est le résultat d'un mélange de calcaire, d'argile et de subtiles incrustations de fossiles.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 160 x 160 cm - Gris



Blanco

Gris

Marfil

Taupe

LUTEZIA

Grès cérame émaillé

Lutezia incarne une élégance intemporelle, idéale pour apporter une touche d'authenticité à vos ambiances traditionnelles ou modernes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Beige

Ivory

Taupe


Grey

GRANDE IN FALDA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Grande In Falda célèbre la majestuosité du travertin cross cut. Une collection qui fait revivre la splendeur de la Rome antique grâce à trois élégantes essences effet marbre.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Travertino navona



Marmo primavera



Perlato di sicilia

ECLETTICA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un effet pierre à la texture équilibrée et authentiquement naturelle, pour des sols d'intérieur et d'extérieur sous le signe de la continuité stylistique et pour des revêtements vibrants d'énergie minérale.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige



Argento

Bianco

Piombo

Nero

SPC HOTEL

Pierre composite

«Inspiration Travertin» vous offre bien plus qu'un simple revêtement de sol, il crée une ambiance chaleureuse, accueillante au design élégant.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 61,5 x 123 cm - DRBG05 Travertin



DRBL01

DRNR02

DRGR04

DRBG03

DRBG05

PARQWOOD

Sol bois

Parqwood est un sol bois qui combine la beauté et la chaleur d'un bois premium à une résistance aux chocs supérieure à celle d'un parquet. Il existe dans 2 choix de bois : Calm et Naturel.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 18,5 x 119 cm - Nude Naturel



Albatre

Ambre

Nature

Nude

Silk

CANOPY 40

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18 x 122 cm - Coral



Bliss

Amber

Storm

Coral

Frost

Swift

Blaze

Grace

Pearl

Slate

CANOPY 70

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau. 12 références.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 47 x 90 cm - Pulse



Pixel

Prism

Pulse

Rogue

Fable

Moon

Jade

Verne

Haven

Raven

JONC DE MER TYPHA

Jonc de mer

Tissé en fin chevron, ce revêtement de sol séduit par son esthétique et sa douceur de vivre. Apprécié pour ses qualités, cette fibre apporte à tout intérieur une inspiration tendance qui s'inspire de la nature.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 400 x 3000 cm - Fin Chevron Naturel



Fin Chevron
Naturel

MOQUETTE VICTORIA

Tissé plat

Tissé plat avec aspect naturel mais sans les inconvénients d'un produit naturel. Compatible à la pose intérieure et extérieure. L'aspect moderne et naturel convient à tous types d'intérieur.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 400 x 3000 cm - 37-Gris



26-Naturel

37-Gris

88-Gris foncé

96-Noir





MUR INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS


| INTEMPORELS

| DÉCO

MUR INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CHOIX D'UN CARRELAGE MURAL EST UNE DÉCISION QUI ALLIE
À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNABILITÉ.

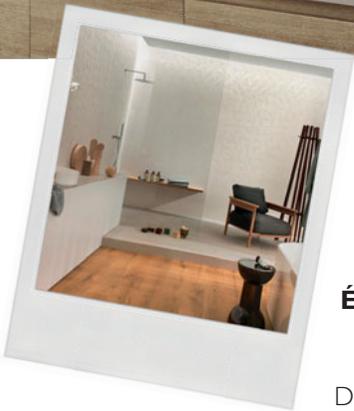

En termes
de fonctionnalité,
**LE CHOIX DU
CARRELAGE DOIT
ÉGALEMENT TENIR
COMPTE DE SA
DESTINATION.**

Dans une salle de bain, où
l'humidité est élevée, il est
préférable de choisir un
carrelage résistant à l'eau
et facile à nettoyer. Pour
une cuisine, la résistance
aux taches et à l'usure est
primordiale.



En somme, le choix d'un carrelage mural doit répondre à **UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ESTHÉTIQUE ET PRATICITÉ**, afin de garantir un espace à la fois beau et fonctionnel.



Cela implique de prendre en compte les couleurs, **LES MOTIFS ET LES TEXTURES QUI S'ACCORDENT BIEN** avec le revêtement de sol et les autres éléments décoratifs présents.



MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

MARVEL 3D

Faïence pâte blanche

Une capsule dédiée au revêtement mural qui allie le réalisme des produits effet marbre avec la tendance des reliefs tridimensionnels.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 50 x 120 cm - Crease Calacatta Bernini



3D Field Travertine White

3D Field Travertine Sand

3D Field Cal. Meraviglia

3D Field Cal. Bernini

3D Field Light Majestic

3D Reed Travertine White

3D Crease Travertine Sand

3D Crease Cal. Meraviglia

3D Crease Cal. Bernini

3D Reed Light Majestic

BOOST COLOR

Faïence pâte blanche

Les coloris pastel comme protagonistes absolus. Une palette précieuse de 14 nuances sélectionnées par l'architecte Piero Lissoni. Une série enrichie par une vaste gamme décorative à complément.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 50 x 120 cm - Mauve



Pure

Moon

Dove

Linen

Mauve

Pebble

Sun

Salix

Jade

Teal

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

PLUME

Faïence

La légèreté de la plume, servie par un design arrondi, fait de ce carreau d'exception un allié déco de caractère. Déclinées en 12 couleurs, mates et brillantes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10,8 x 16,5 cm - CEVE27



CEVE27

CETA06

CETA07

CETA09

CETC02

CETC04

CETC05

CEVE22

CEVE23

CEVE25

PETALES

Grès émaillé

La sophistication du format floral de cette céramique d'exception en fait un produit de décoration singulier et subtil. Déclinées en version mate ou craquelée.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,5 x 27,6 cm - CEGR33 Gris



CEBL46 Blanc

CEGR33 Gris

CENO08 Noir

CEVE15 Vert

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Faïence pâte blanche

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 19,7 x 59,7 cm - Grey



Black

Black décor relief

Grey

Grey décor relief

White

White décor relief

CARGEMMA

Faïence pâte blanche

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce caractérisant l'essence du béton.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Grey



Grey

Grey Décor Relief

Silver

Silver Décor Relief

Sand

Sand Décorr Relief

White

White Décor Relief

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARBETON

Faïence pâte blanche

Une collection colorée qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 30 x 60 cm - White



Grey



Grey Décor Relief



White



White Décor Relief



Dark Grey



Dark Grey Décor Relief



Cream



Cream Décor Relief

CARCONCRETE

Faïence pâte blanche

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 20 x 60 cm - White



Dark Grey



Dark Grey Décor Relief



Dark Greige



Dark Greige Décor Relief



Taupe



Taupe Décor Relief



White



White Décor Relief

CANNOLI

Faïence pâte blanche

Que vous recherchiez une ambiance moderne et épurée ou un charme vintage et rustique, la gamme Cannoli est un choix polyvalent qui ne manquera pas de transformer vos espaces.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 7,5 x 30 cm - Blu



Sépia

Rosso Terra

Panna

Neve

Blu

ORIGINA BRUT

Faïence pâte blanche

Les biscuits des carreaux Origina Brut sont faits à la main ce qui leur donne un aspect imparfait avec beaucoup d'aspérités et de caractère ! Jouez avec les poses : chevron, décalée, horizontale, verticale...



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 3,8 x 23,5 cm - Moutarde



Saphir

Olive

Indigo

Horizon

Émeraude

Blanc

Moutarde

SIROS

Faïence pâte blanche

Nous proposons une gamme complète de faïence au ton pastel acidulé dans un format de 60X120 cm.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 120 cm - Siros



Indigo

Marfil

Melecoton

Menta

Siena

Vainilla

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

BOLD

Grès cérame émaillé pâte teintée

La céramique accueille les couleurs contemporaines, une gamme de tons neutres et audacieux à mélanger dans les intérieurs contemporains grâce à la polyvalence des formats et aux décorations exclusives.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 60 x 120 cm - Dynamic



Hero

Dynamic

Idol

Fire

Concert

Silvery

Supreme

Beat

Concert Beige

Solar

MOCKUP

Grès cérame émaillé pâte teintée

Les pierres composent un langage ancien et nuancé comme des mots appelés à raconter l'histoire de notre planète.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 120 cm - Floralia



Ostuni White



Ostuni Grey



Ostuni Cream



Ostuni Line White



Ostuni Line Grey



Ostuni Line Cream



Portofino White



Portofino Black



Portofino Dark



Portofino Nut

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

FOYER

Grès cérame émaillé pâte teintée

La magie de la scène théâtrale et les techniques picturales, transmises au fil des siècles et utilisées pour créer des paysages, des perspectives et des architectures enchantés.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Lumière



Lumière

Molière

Première

Masque

Sage

Loch

Listone Sage

Listone Loch

Brocart

Brocart Masque

HYGGE

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'harmonie et la simplicité dans la décoration intérieure proviennent de la combinaison de matériaux, de formes et de couleurs qui transmettent des sentiments positifs de bien-être et de sécurité.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 100 cm - Birk



Philos

Ambience

Lace

Sky

Poetry Sky

Kotto

Birk

Fascia Meraky

Composizione Euphoria

Tavella Mepak

BRIXSTONE


Faïence pâte blanche

Brixstone s'inspire des roches sédimentaires dolomitiques. Il constitue une base neutre et chaleureuse, parfaite pour créer des ambiances apaisantes et confortables.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 30 x 90 cm - Moka



Bone

Moka

Deko Kilim

Deko

SONATA

Faïence pâte blanche

Sonata présente une texture douce, nuancée, inspirée par des pierres authentiques telles que le calcaire et le grès où chaque carreau reflète l'histoire de paysages sculptés par des millénaires de tranquillité.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 30 x 90 cm - Arena



Gris

Blanco

Arena

Deko Gris

Deko Arena

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

DREAM

Faïence pâte rouge

L'effet de base fusionne la simplicité avec la polyvalence, créant des pièces intemporelles qui capturent l'essence de l'élégance fonctionnelle.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Talco et Cotto



Cotto

Blue

Green

Honey

Salvia

Silver

Talco

Tan

White

RLV Talco

ORLIE

Faïence pâte rouge

Avec son caractère et sa personnalité, l'effet de la pierre ORLIE parvient à être la pièce parfaite pour fournir à chaque espace une identité unique.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Noce



Noce

RLV Noce

Greige

RLV Greige

PICTURA


Grès cérame émaillé pâte teintée

Pictura est un projet surprenant dans lequel les carreaux jouent avec les suggestions visuelles des résidences en introduisant des détails de fresques archéologiques dans les espaces résidentiels d'aujourd'hui.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

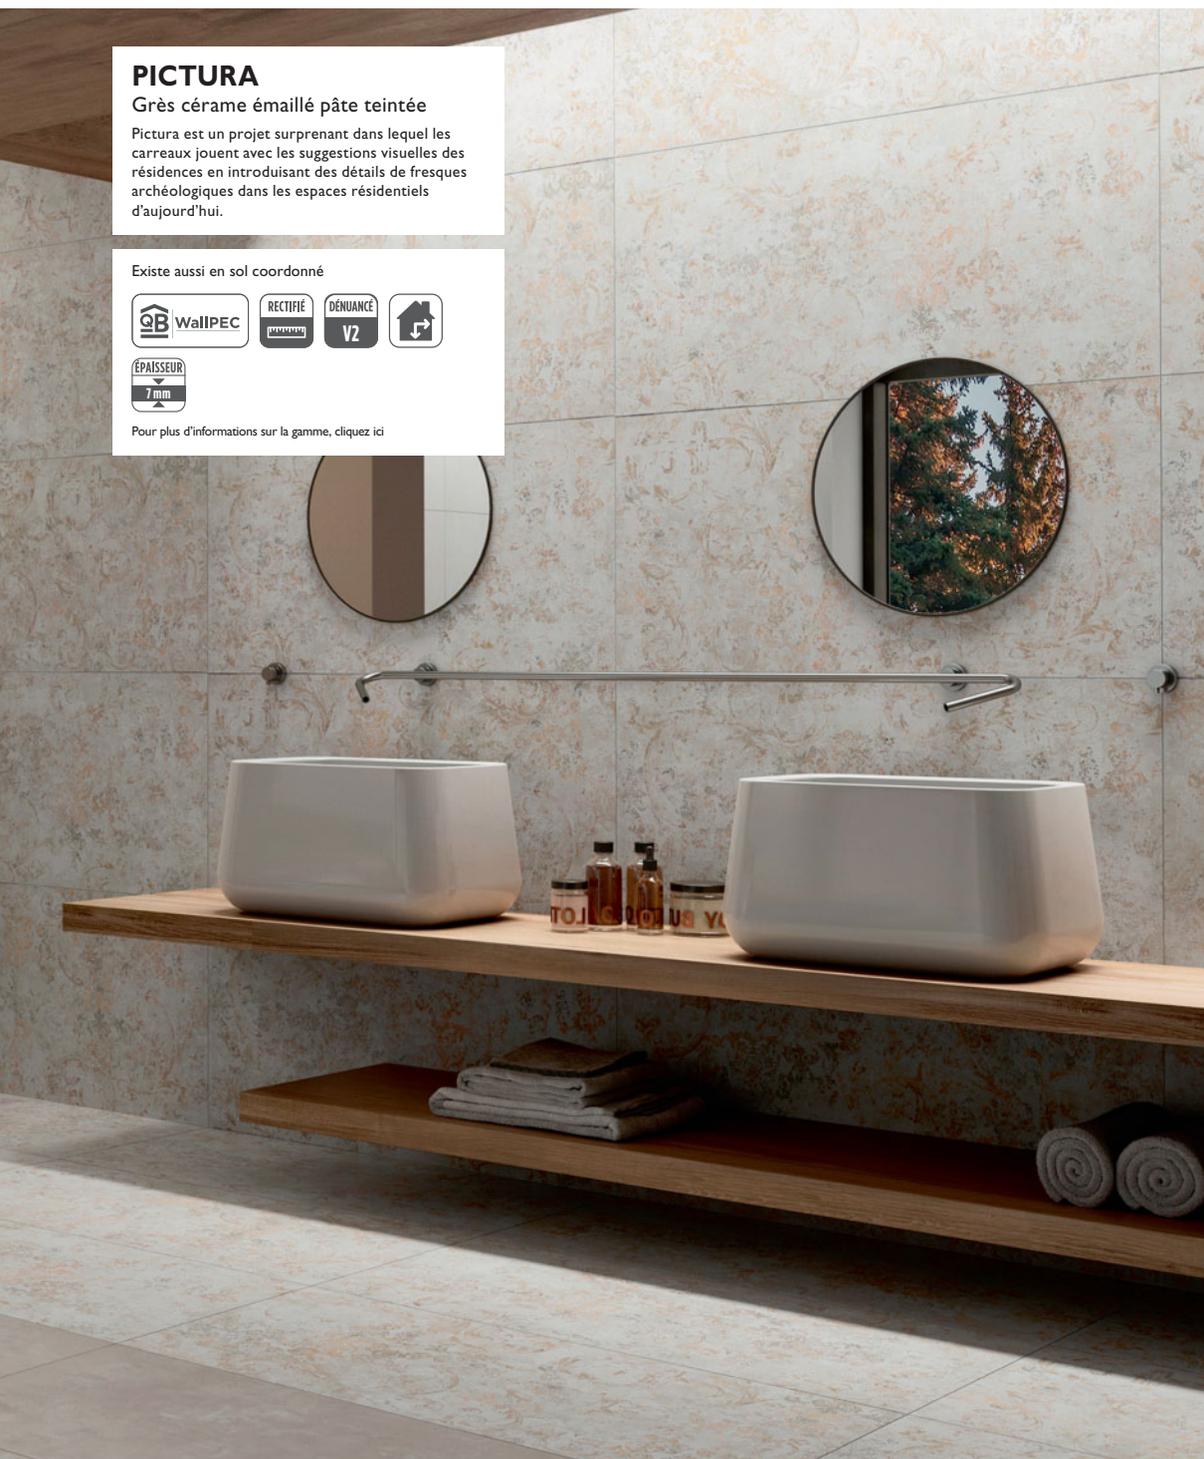

Collection présentée en 60 x 120 cm - Frammenti



Luni



Capua



Veleia



Tivoli



Canosa



Aquileia



Faber Canosa



Faber Aquileia



Realmonte



Frammenti

BURO

Faïence pâte blanche

Pose horizontale ou verticale.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Roble



Ebano

Iroko

Roble

CABINET

Faïence pâte blanche

Dans un format de grande dimension cet effet bois sera du plus bel effet avec une pose horizontale ou verticale.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Iroko



Ebano

Iroko

Roble

VILLAGE

Faïence pâte rouge

Village s'inspire du charme et de la simplicité de la vie dans les villages traditionnels. Ces carreaux sont conçus pour évoquer la chaleur et l'authenticité, apportant une touche de nostalgie et de confort.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 30 cm - Samovar



Castle

Coral

Dawn

Evergreen

Moonlake

Palms

Samovar

Shoji

Tildes


Tradewind

CARINO

Grès cérame émaillé

Carino se distingue par ses décors à effet hydraulique, une technique qui donne un aspect artisanal et unique à chaque espace.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 20 cm - Deco Infantas



Deco Infantas

Deco Ydra

Deco Mylos

Deco Palma

Deco Marla

Deco Iberia

Deco Como

Perla grey

Indigo

Menta green

CANNÈ

Grès cérame

Cannè, une série moderne pour des ambiances tendance en 3D, se coordonne parfaitement avec la série Cruda.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 60 x 120 cm - Honey Black



Ecrú Black



Honey Black



Nut Black



Ecrú



Honey





TERRASSE

| INTEMPORELS

| EFFETS PIERRE

| PLOTS ET ACCESSOIRES

TERRASSE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA TERRASSE EN CARRELAGE ALLIE ESTHÉTIQUE, PRATICITÉ ET DURABILITÉ. POUR BIEN CHOISIR, PLUSIEURS CRITÈRES ESSENTIELS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.



LE CHOIX DU MATÉRIAU

- **Grès cérame:** Résistant aux chocs, humidité et variations de température, avec de nombreuses finitions.
- **Grès émaillé:** Moins résistant mais abordable, avec une large gamme de designs.
- **Terre cuite:** Traditionnelle et chaleureuse, mais fragile et nécessite un entretien.
- **Pierre naturelle:** Élégante et luxueuse, mais coûteuse et demande un entretien spécifique.

L'ASPECT ANTIDÉRAPANT

Optez pour des carreaux antidérapants, surtout en extérieur, avec une finition rugueuse et une norme R11 ou supérieure pour plus de sécurité.





ESTHÉTIQUE ET DIMENSIONS

Les carreaux grands formats (60x60 cm ou plus) offrent un look moderne, tandis que les plus petits carreaux ou mosaïques ajoutent du caractère. Choisissez des couleurs neutres ou dynamiques selon l'ambiance recherchée.

ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Le grès cérame est facile à entretenir et résistant aux taches, contrairement à la pierre naturelle ou la terre cuite, qui nécessitent plus de soins réguliers.



MÉTHODES DE POSE

- **Pose collée:** Pour une finition solide, idéale pour les zones à fort passage.
- **Pose sur plots réglables:** Installation rapide et facile d'entretien.
- **Pose sur sable ou gravier:** Simple et économique, mais moins durable.
- **Pose scellée:** Très résistante, adaptée aux zones très sollicitées.
- **Pose flottante:** Facile à réaliser, idéale pour des rénovations rapides.



EN TENANT COMPTE DE CES CRITÈRES, VOUS POURREZ CHOISIR LE CARRELAGE ADAPTÉ À VOS BESOINS, TOUT EN OPTIMISANT L'ESTHÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOTRE TERRASSE.

CARSLATE

Grès cérame pleine masse

Car slate offre la quintessence des veines blanches de la pierre de Cardoso dans des couleurs naturelles.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey



Beige

Grey

Antracite

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark Grey



Grey


Dark Grey

TERRASSE | INTEMPORELS

FONDANT

Grès cérame

La série Fondant se distingue par sa polyvalence et son style rustique avec une touche contemporaine, idéal pour l'intérieur que pour l'extérieur avec des finitions mates et semi brillantes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 20 cm - Natural



Blanc

Natural

Cotto

Cuero

Blue

Kasma blanc

Kasma natural

Fusion


Décor blanc

Décor natural

TEGUISE

Grès cérame

Teguisse est une série inspirée de l'artisanat traditionnel des îles Canaries. Ces carreaux évoquent l'aspect rustique utilisés dans les constructions traditionnelles, offrant une esthétique authentique et naturelle.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 15 x 30 cm - Cotto



Cotto 15x30

Cotto 15x15

Cotto 7,5x30

Décor Cotto 15x30

Ocre 15x30

Ocre 15x15

Ocre 7,5x30

Décor ocre 15x30

TERRASSE | EFFETS PIERRE

MARVEL TRAVERTINE

Grès cérame

L'âme architecturale : le travertin intemporel et contemporain naît de la collaboration avec HBA, l'un des plus grands cabinets d'architecture au monde.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sand Vein Cut



BOOST ICOR

Grès cérame

Un effet pierre où réalisme, modernité et douceur coexistent en harmonie. Une Limestone élégante conçue pour mélanger et intégrer intérieur et extérieur.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Dune



CONTRADA VALENTE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Avec ses trois nuances effet pierre authentique et ses finitions naturelles, cette collection se distingue par un look textural suggestif. Idéale en intérieur comme en extérieur.

Existe aussi en version pour l'intérieur



ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
REINTEGRATED

DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
20 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 90 cm - Trani



Chianca



Apulia

YUKATAN

Grès émaillé pâte teintée

Produit d'extérieur par excellence avec son effet pierre de Bali peut convenir aussi aux piscines.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Vert



Blanc



Vert



Beige



Multicolore

PROFILÉS TERRASSE ET NEZ DE MARCHÉ

Profilé nez-de-marché pour carrelage 20 mm.
A utiliser lors de la pose collée de dalles forte épaisseur en escalier ou en finition.

Collection présentée en 270 x 14 cm - Noir



gris

CHANT DROIT POUR FINITION POUR PLOTS

Profilé de chant droit pour la finition de la pose collée de carrelage forte épaisseur.



22 mm

Collection présentée en 10 x 15 cm - noir




gris

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme « essentiel » et finition latérale

JOUPLAST® la solution pour l'aménagement de vos terrasses sur plots.

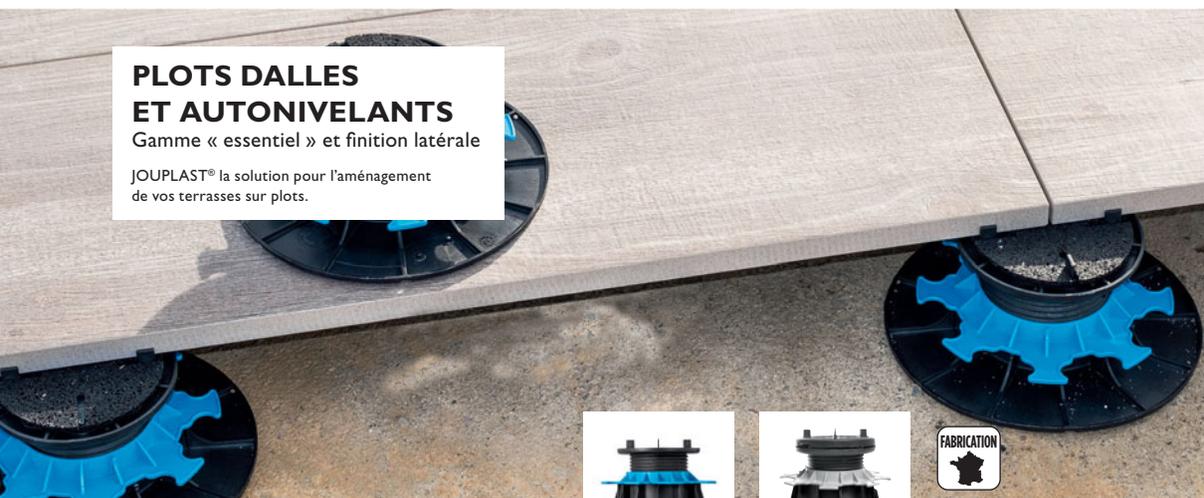

PLOTS STANDARDS DALLE

- Des plots de 8mm à plus de 470mm de réglage (avec rehausse)

PLOTS AUTONIVELANTS

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485mm (avec rehausse)

GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot



CARACTÉRISTIQUES


- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément
- Conforme au DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel

JOUPLAST® OFFRE 2 SOLUTIONS POUR LA FINITION LATÉRALE D'UNE TERRASSE SUR PLOTS.

Collée avec découpe de carreaux




Support habillage latéral



Plaque à dalle

Non collée avec profilés de finition clipsables



- Gain de temps, finition esthétique, sans outils additionnels, ni colle
- Disponible en 3 couleurs (gris aluminium, gris anthracite RAL 7016 et blanc perlé RAL 1013) et 3 hauteurs (70, 100 et 140 mm)
- Gamme d'accessoires dédiée : jonctions, clip de fixation
- Compatible avec les plaques à dalles Essentiel et CLEMAN®

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme CLEMAN®

CLEMAN®, un plot, 3 possibilités.



AVEC LA GAMME CLEMAN® :

- ▮ Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- ▮ Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- ▮ Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

CLEMAN® STANDARD :

- ▮ Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® AUTONIVELANT :

- ▮ Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
- ▮ Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
- ▮ Parfait pour un sol non plan ou irrégulier

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- ▮ Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- ▮ Intégration du système d'habillage latéral
- ▮ Pose en angle facilitée par un flasque carré
- ▮ Gomme incluse
- ▮ Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- ▮ Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- ▮ Résistant aux UV et au gel
- ▮ Conforme au DTU 43.1
- ▮ Des produits fabriqués en matière 100% recyclée



Profilé de finition d'angle




Embout
Permet de pré-régler les plots



Rehausse 60 mm



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse







PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

| PRÉPARATION DES SOLS

| COLLES ET JOINTS

| TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ

| PROFILÉS

| PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

| OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LORSQU'ON ENTREPREND UN PROJET DE CARRELAGE, IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES. POUR GARANTIR UN RÉSULTAT IMPECCABLE ET DURABLE.

COLLES ET MORTIERS

Colle Standard

Idéale pour les supports solides et réguliers. Facile à appliquer, mais à éviter dans les zones humides et en extérieur.

Colle Flexible

Recommandée pour les sols chauffants ou instables. Elle offre une bonne adhésion et résiste aux variations de température.

Mortier de Ragréage

Primaire obligatoire, utilisé pour corriger les irrégularités des sols avant la pose de carrelage.



JOINTS

Pâte de Joint Classique


Facile à appliquer et disponible en plusieurs couleurs.

Pâte de Joint Époxy

Plus résistante et imperméable, idéale pour les zones humides comme les cuisines ou salles de bain, ou immergé comme les piscines.

Jointes Spécifiques

Pour grands formats ou zones à fort trafic, choisissez des joints résistants et durables.

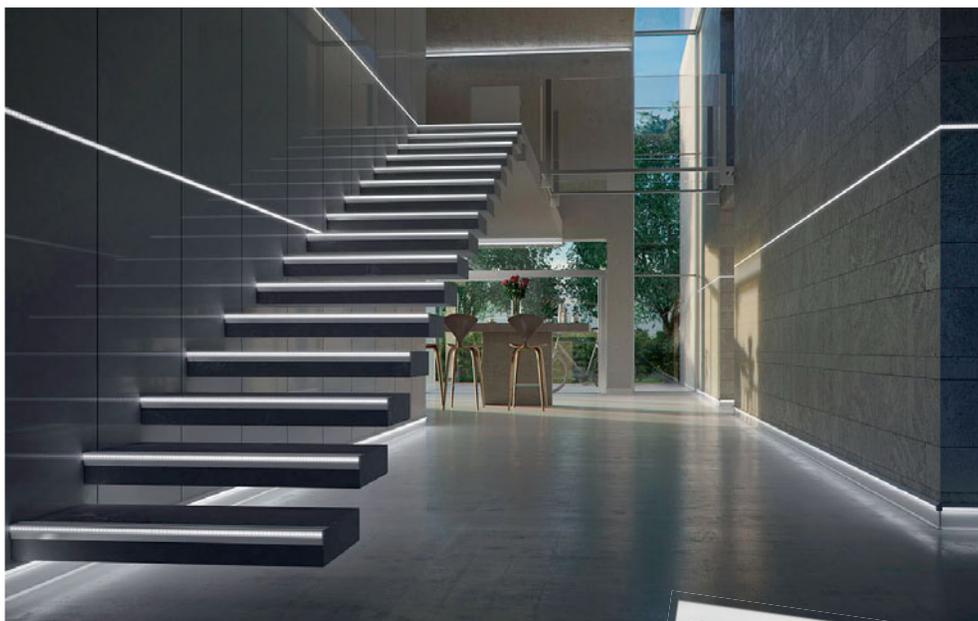

PROFILÉS

Profilés en Aluminium

Parfaits pour les bords et angles. Ils sont durables et résistants à la corrosion.

Profilés en PVC

Utilisés pour les zones humides, comme les salles de bain, offrant protection et finition propre.

Profilés Décoratifs

En inox ou laiton, ces profilés apportent une touche élégante tout en protégeant les bords des carreaux.



NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyant

Élimine les résidus de colle et ciment sans abîmer les surfaces.

Dégraissant Spécial Carrelage

Idéal pour enlever les taches de graisse après la pose, notamment en cuisine.

Produit de Protection

Protège les carreaux et joints, et maintient leur brillance durable.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA POSE DE CARRELAGE NÉCESSITE UN CERTAIN SAVOIR-FAIRE ET L'UTILISATION D'UN OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR GARANTIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

LASER

Permet de vérifier l'horizontalité et la verticalité des carreaux pendant la pose.

TRUELLE OU SPATULE

Utile pour appliquer la colle sur le sol ou le mur, en veillant à la répartir uniformément.

BATTE VIBRANTE

Sert à tapoter doucement sur les carreaux pour les enfoncer dans la colle sans les abîmer.

SPATULE CRANTÉE OU PEIGNE

Utile pour étaler la colle sur le support avec une épaisseur uniforme et régulière.

CROISILLONS

Des petits espaces en plastique utilisés entre les carreaux pour assurer un espacement uniforme des joints.

CROISILLONS AUTONIVELANT

Accessoire utilisé lors de la pose de carrelage pour garantir une surface parfaitement plane et uniforme.

COUPE-CARREAUX

Permet de découper les carreaux aux bonnes dimensions, surtout pour les bords et les ajustements autour des obstacles.

PERCEUSE AVEC FORET À CARRELAGE

Utilisée pour percer les carreaux, notamment pour fixer des éléments tels que des étagères ou des crochets.





SEAU ET ÉPONGE

Un seau pour le mélange de la colle et une éponge pour nettoyer le carrelage après chaque pose, en particulier pour enlever l'excédent de colle.

MÈTRE RUBAN

Indispensable pour mesurer l'espace disponible et ajuster les carreaux correctement.

RACLETTE À JOINTS OU TALOCHE

Outil utilisé pour appliquer le mortier à joints entre les carreaux et pour les lisser.

BROSSE OU PINCEAU

Sert à enlever l'excédent de joint ou pour nettoyer les bords des carreaux avant que le joint ne durcisse.

MEULEUSE D'ANGLE

Pour effectuer des coupes nettes et fines, surtout pour les carreaux de grande taille ou très durs.

PROTECTION POUR LES MAINS ET LES YEUX

Des gants et des lunettes de protection sont essentiels pour assurer votre sécurité pendant les coupes et la manipulation des matériaux.



SCIE À CARREAUX (ÉLECTRIQUE OU MANUELLE)

Pratique pour les coupes plus complexes, comme les carreaux en forme de L ou les ajustements précis.



CARESOPRIM

Primaire

- + • Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

Ne pas utiliser sur support en milieu humide
 Coloris : liquide vert applicable au rouleau
 Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
 Délai de recouvrement : 30 min minimum
 Tous supports sol & mur : bois, plâtre, carrelage, peinture, chape anhydrite
 Conditionnement : bidon de 5 L et de 15 L
 Multi supports intérieur & extérieur



CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur
 Épaisseur d'emploi : 10 mm
 Coloris : jaune - Pompable
 Consommation : 1,5 kg / m² / mm d'épaisseur
 Conditionnement : sac de 25 kg
 Certificat QB 1201 - 33 S 194
 Délai de mise en service pédestre : 3 h
 Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPLAN FIBRE

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
 Coloris : gris - Pompable
 Consommation : 1,5 kg / mm / m² d'épaisseur
 À utiliser avec CARESOPRIM
 Conditionnement : sac de 25 kg
 Certificat QB 1202 - 33 S 195
 Délai de mise en service pédestre : 3 h
 Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPROTECT

Kit d'imperméabilisation (SPEC)

- + • Kit complet prêt à l'emploi (primaire + enduit + bande)

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
 Coloris : pâte fluide jaune
 Consommation 0,400 kg/m² par couche soit 0.800 kg/m² au total
 Délai avant pose du carrelage : 12 h minimum
 Conditionnement : kit de 6 m²
 Certificat QB 028 - 111 PE 22



PRÉPALISS 3 FIBRÉ V125

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydre (sulfate de calcium)
- Prise rapide

Rattrapage des défauts de planéité

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs P3, neuf et rénovation

Épaisseur d'application : de 1 à 20 mm

Temps ouvert : 20 min -

Délai de mise en service : 3h

Coloris : gris

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



PRÉPASOL 4S FIBRÉ V150

Ragréage et enduit de sol

- + • Recouvrement rapide
- Tous types de planchers chauffants, Intérieur et extérieur
- Application jusqu'à 40 mm en une seule passe

Autolissant. Locaux à fortes sollicitations et trafic intense (P4/P4S)

Supports bois sans trame - Peut être laissé nu

Temps ouvert d'autolissage : 10 min /

Délai de mise en service : 1 à 2h

Délai d'utilisation du mélange : 15 min

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 6 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé

Température d'application : +5°C à +30°C



PRIMA UNIVERSEL V030

Primaire

- + • Multi supports
- Séchage rapide, tous supports : bois, plâtre, métal
- Prêt à l'emploi

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage

Améliore l'adhérence des ragréages et mortiers colles

Application en sol et mur en intérieur et extérieur

Délai avant recouvrement : 30 min à 24h

Consommation : 50 à 200 g/m² selon la porosité du support

Conditionnement : seau de 5 L et 15 L, bidon de 1 L

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

Température d'application : +5°C à +30°C



DRESSOL 3 FIBRÉ V170

Ragréage et enduit de sol

- + • Rénovation sur tous supports, y compris planchers bois
- Excellente maniabilité
- Peut recevoir tous types de revêtements

Rattrapage localisé ou généralisé des défauts de planéité des supports

Pour sols intérieurs P2 et P3 et sols extérieurs sur tous supports

Applicable en forte épaisseur : de 5 à 40 mm

Durée d'utilisation du mélange : 25 min /

Délai de mise en service : 6 h

Temps d'attente avant ponçage : 24 h

Consommation : 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



PRÉPALISS 3 PRO V115

Ragréage et enduit de sol

- + • Application machine comme manuelle
- Fluidité améliorée
- Tous planchers chauffants

Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports

Locaux à circulation modérée. Travaux neufs et rénovation

Épaisseur d'application de 1 à 10 mm

Durée d'utilisation du mélange : 30 min

Délai de mise en service : 4 à 5h

Consommation : 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



CARESOPRO

Mortier colle



- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Réduction de 70 à 85% de l'émission de poussière au gâchage

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24h minimum

I Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3180 - 36 MC 602 QB 3179 - 33 MC 602



CARESOFLEX HP

Mortier colle



- Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm² en sol intérieur

I Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscine

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Consommation consistance fluide : 4 à 6 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3264 - 33 MC 603



CARESOFLEX HP ALLEGÉ

Mortier colle



- Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Tous sols chauffants
- Collage jusqu'à 100x100 cm en sol et 120x300 cm en mur

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise

I Consommation : simple encollage 4 à 5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Format maxi selon support en intérieur : 10 000 cm² en sol et 36 000 cm² en mur

I Conditionnement : sac de 15 kg

I QB n° certificat : QB 3183 - 36 MC 604



CARESOFIX

Adhésif



- Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

I Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux

I Coloris : pate blanche

I Consommation : simple encollage 3 kg/m², double encollage 4,5 kg/m²

I Format maximum mur intérieur : 2 200 cm²

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours

I Conditionnement : pot de 25 kg

I QB n° certificat : III AD 601



CARESOJOINT

Joint



- Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I Largeur des joints de 3 à 15 mm



CARESOJOINT SOUPLE

Joint



- Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Délai d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h

I Conditionnement : 25 kg

I Largeur des joints de 2 à 15 mm



STARLIKE EVO

Joint

- + Très grande facilité d'application et de nettoyage
- + Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + Technologie brevetée

- I Durée d'utilisation de la pâte : 1h
- I Mise en exercice : 5 jours
- I Ouverture au passage : 24h
- I Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- I Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE FINISHES

Joint

- + Donne un effet unique aux joints
- + Plus de 150 finitions

- I Galaxy : effet perlé
- I Spotlight : effet paillette argentées
- I Gold : effet paillettes dorées
- I Night Vision : effet photoluminescent
- I Conditionnement : emballage pré-dosé en pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE EVO



STARLIKE CRYSTAL EVO

Joint

- + Produit à basse émission de composés organiques volants
- + Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + Technologie brevetée

- I Durée de vie de la pâte : 1h
- I Ouverture au passage : 24h
- I Mise en exercice : 5 jours
- I Coloris : translucide
- I Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE DEFENDER EVO

Joint

- + Non corrosif, non toxique, éco-friendly
- + Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable
- + Surface protégée contre les virus et les bactéries

- I Conditionnement : emballage pré-dosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- I Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



LITONET EVO

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- + Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle
- + Efficace pour nettoyer en profondeur la saleté persistante

- I Période de traitement : environ 5 à 10 min
- I Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- I Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L




LITOJOINT EVO

Adhésif

- + Prête à l'emploi, facile à appliquer et à séchage rapide
- + Colle aux très hautes performances techniques et mécaniques
- + Disponible en plusieurs couleurs

- I Prêt à l'emploi, simple d'utilisation, imperméable
- I Produit à séchage rapide (10-15 min)
- I Excellente adhérence sans primaire, résistant aux intempéries
- I Permet d'éviter l'usage de profilés et de pièces spéciales coûteuses
- I Gain de temps et d'argent
- I Large gamme de couleurs
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I ADR Free, sans restrictions pour tous les modes de transport



COLLIFLEX PREMIUM 2 V410/ V411

Mortier-colle amélioré et déformable

- + Spécial façade et sol chauffant
- + Excellente résistance au glissement
- + Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

| Collage sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privée
 | Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC et SEL
 | Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris (V410), blanc (V411)
 | Délai avant jointolement ciment : 24 h. Mise en service après joint : 24 à 48 h
 | Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
 | Conditionnement : sac de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIFLEX CONFORT V430/ V431

Mortier colle déformable

- + Colle haut rendement. Sans poussière
- + Double taux de gâchage (consistance normale et fluide)
- + Poids réduit. Facile à transporter grâce à son sac à poignée

| Résistance au glissement, Excellente maniabilité
 | Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE)
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Coloris : gris (V430), blanc (V431)
 | Délai avant jointolement 24 h mini.
 | Ouverture au passage après joint 24/48h
 | Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
 | Conditionnements : sacs de 15 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIMIX RÉVOLUTION V360

Mortier colle amélioré

- + RENDEMENT INÉDIT : Jusqu'à 2 x sup à un mortier colle C2
- + MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE : Texture fine et ultra légère
- + PÉNIBILITÉ RÉDUITE : Jusqu'à 2 x moins de manutention

| Technologie XLair - Brevet déposé
 | Sol & mur intérieur, sol extérieur, piscines privées
 | Supports neufs ou anciens. Sur SPEC et SEL. Adapté aux locaux P4/P4S.
 | Durée d'utilisation du mélange : 2h
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Délai avant jointolement ciment : 24h - Remise en service pédestre : 24h
 | Double taux de gâchage : Consistance normale ou fluide (conso variable)
 | Conditionnement : sac de 25 kg.
 | Gâchage par 1/2 conseillé, voir tuto et démo



COLLIMIX DUO V395

Mortier colle amélioré et joint de carrelage

- + Travaux neufs et rénovation - Applicable sur SPEC et SEL
- + Joint hydrofugé et résistant au chlore - Teinte EXTRA BLANC
- + Réalisation des joints possible 30 min (Largeur de 1 à 5 mm)

| Colle et joint 2 en 1, sol et mur intérieur, sol extérieur, piscine privée
 | Supports neufs ou anciens. Durée d'utilisation du mélange : 3h
 | Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
 | Délai avant jointolement ciment : 24h
 | Jointolement faïences et mosaïques en pâte de verre : délai 30 minutes à 1h
 | Pour la consommation (Colle ou Joint) voir la fiche technique du produit
 | Conditionnement : Sac de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIMIX TERRASSE V390/ V392

Mortier colle amélioré fibré

- + Bonne résistance aux cycles gel/dégel. Hydrofugé
- + Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées
- + Rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm

| Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
 | Sol intérieur et extérieur (terrasses et balcons) sur supports neufs ou anciens
 | Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris (V390), beige (V392)
 | Délai avant jointolement ciment : 24h / Mise en service après joint : 24 à 48h
 | Consommation : Simple encollage : 3,5 à 5 kg/m² - Double encollage : 5 à 9 kg/m²
 | Conditionnements : Sacs de 25 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIFLEX ULTRA V440

Mortier colle hautement déformable

- + Adapté aux supports difficiles et déformables
- + Collage de très grands carreaux, sans trame sur bois
- + Rendement amélioré, excellente maniabilité

| Pour sol et mur intérieur et extérieur
 | Adapté aux planchers chauffants
 | Délai d'ajustabilité : 30 min. Temps ouvert : 30 min
 | Coloris : gris
 | Délai avant jointolement ciment : 24h. Mise en service après joint : 24 à 48h
 | Consommation : simple encollage : 3 à 4 kg/m², double encollage : 3,5 à 5,5 kg/m²
 | Conditionnement : sac de 20 kg
 | Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



COLLIPATE PREMIUM V520

Adhésif

+

- Locaux humides, utilisable en mur extérieur abrité
- Adapté aux locaux humides EB+
- Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE VPI

- ▮ Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur
- ▮ Temps ouvert : 30 min
- ▮ Délai d'ajustabilité : 30 min
- ▮ Coloris : blanc
- ▮ Délai avant jointolement : 24h. Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours
- ▮ Consommation : simple encollage : 3 kg/m², / double encollage : 4 à 4,5 kg/m²
- ▮ Conditionnement : pot de 2,5 kg, seau de 5 kg, 12 kg et 25 kg
- ▮ Stockage : 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur



PLATINIUM V670

Mortier de collage et de jointolement pour carrelage

+

- Durabilité des couleurs
- Facilité de mise en oeuvre, nettoyage rapide
- Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre

- ▮ Adapté aux locaux humides type salles de bains (douches italiennes) et cuisines
- ▮ Adapté pour les locaux soumis à de fortes agressions chimiques
- ▮ Temps ouvert : 30 min - Délai de mise en service : 5 jours
- ▮ Largeur des joints : de 2 à 15 mm
- ▮ Coloris : 7 coloris disponibles (voir fiche technique du produit)
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : kit de 2,5 kg (7 teintes) et Kit de 5 kg (3 teintes)
- ▮ Stockage : 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine fermé



COLLISEAL V680

Mastic silicone neutre spécial carrelage

+

- Sans odeurs et sans produits dangereux
- Lissage facile - Résistant aux moisissures
- Adapté à la pierre naturelle

- ▮ Joints d'étanchéité des locaux sanitaires et pièces humides (douches...)
- ▮ Joints périphériques (plan de travail de cuisine, balcons...)
- ▮ Sols et murs intérieurs et extérieurs
- ▮ Prêt à l'emploi - Excellente adhérence - Élasticité constante
- ▮ Largeur des joints jusqu'à 8 mm, la section du joint peut être carrée
- ▮ Délai de 24h avant contact avec de l'eau (douche) / Conso voir FT
- ▮ 5 Teintes : Blanc, Beige, Gris, Gris clair, Gris foncé (Cartouches de 300 ml)
- ▮ Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un local tempéré.



JOINT FIN CLASSIC V610

Joint de carrelage

+

- Bonne résistance aux taches et à la moisissure
- Finition lisse et fine
- Mortier joint fin hydrofugé

- ▮ Joints de carreaux de 1 à 7 mm, sol et mur intérieur, plan de travail et piscine
- ▮ Durée d'utilisation du mélange : 1h30
- ▮ Délai de mise en service : 24h
- ▮ Coloris sac 25 kg : blanc, acier et granit
- ▮ Coloris sac 5 kg : blanc, acier, granit, ivoire, sable et anthracite
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
- ▮ Stockage : 18 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



JOINT SOUPLE UNIVERSEL V645

Joint de carrelage

+

- Adapté aux surfaces déformables
- Application en façade, hydrofugé. Joints de 2 à 15 mm
- Consistance souple et thixotrope pour une pose sans effort

- ▮ Texture évolutive, fluide à ferme pour différentes applications
- ▮ Application possible à la raclette en sol et à la taloche au mur
- ▮ Durée d'utilisation du mélange : 1h / Délai de mise en service : 4 à 16h
- ▮ Applicable sur tous types de sols chauffants
- ▮ Coloris sac de 5 kg : blanc et granit
- ▮ Coloris sac de 20 kg : 10 teintes
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



JOINT FIN PREMIUM V650

Joint de carrelage

+

- Joint polyvalent tous carreaux, toutes applications
- Finition lisse et fine
- Ne blanchit pas (sans efflorescence)

- ▮ Sol et mur intérieur et extérieur, plan de travail et piscine privative
- ▮ Adapté aux planchers bois, planchers chauffants ou rayonnants électriques
- ▮ Durée utilisation du mélange : 30 min
- ▮ Délai de mise en service : 3 à 24h
- ▮ Coloris : 8 teintes en 10 kg, 19 teintes en 5 kg, 13 teintes en 1 kg
- ▮ Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- ▮ Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 5 kg et 10 kg
- ▮ Stockage : 36 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



MP90 ECO XTREME

Protecteur hydrofuge et oléofuge / effet naturel

- + Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- + Ne crée pas de film et ne jaunit pas
- + Réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect

Produit classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Sans solvants hydrocarbures : traitement écologique

Grès cérame poli, marbre, granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment, béton

Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées

Idéal pour la protection des tables, plans de travail des cuisines et SDB

L'application peut être effectuée 24 à 48h après le nettoyage initial

La surface praticable seulement après 2h

Bidons de 1 L - 5 L - Flacon de 375 ml



SALVATERRAZZA ECO

Anti-infiltration consolidant minéralisant et respirant / base aqueuse

- + Protège et répare les terrasses et les surfaces extérieures
- + Pénètre dans le matériau en le consolidant et minéralisant
- + Classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Pénétrant dans les fissures, leur confère des caractéristiques hydrofuges

Idéal pour grès cérame, marbre, pierre, agglomérés, ciment, béton, terre cuite

Ne crée pas de film superficiel et laisse le matériau respirer

Ne jaunit dans aucune condition environnementale et de vieillissement

Prévient la percolation de l'eau, la formation de moisissures, d'algues, de mousses

Facile à utiliser car prêt à l'emploi

Produit sans COV, faible impact environnemental avec certificat indoor air comfort Gold

Protège et consolide les joints



FASE ZERO

Éliminateur préparateur concentré

- + Prépare les surfaces pour le traitement de protection
- + Prépare les surfaces au traitement SALVATERRAZZA® ECO
- + Dégraisse et élimine les saletés les plus tenaces

Indiqué pour enlever l'excédent de traitement hydro-oléofuge non filmogène

Améliore l'absorption de SALVATERRAZZA® ECO

Pour pierre naturelle, agglomérés, grès cérame, ciment, béton, terre cuite

Contient des ingrédients biodégradables

Action nettoyante intense et rapide

Dilution en fonction de l'utilisation

Bidons de 1 L et de 5 L



PS87 PRO

Nettoyant dégraissant professionnel

- + Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- + Un produit pour 3 fonctions : nettoyer, détacher, décier
- + Nettoie mais n'agresse pas

Dilué : nettoie, dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite, ciment

Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides

Décirant pour les cires à l'eau, métallisés et repolissables

Élimine le résidu du pré-traitement du grès cérame poli brillant

Idéal pour le nettoyage de base du béton

Idéal pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillé

Aussi indiqué pour ciment, linoléum et PVC, terre cuite, clinker

Bidons de 1 L et de 5 L



CR 10

Nettoyant pour résidu époxy

- + Sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy
- + Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- + Sans dilution prêt à l'emploi

Facile à appliquer

CR10 est un détergent liquide concentré spécifique pour époxy

Sa viscosité le rend idéal pour les murs verticaux

Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé

Idéal pour les matériaux non absorbants

Contient des ingrédients biodégradables

Rendement : 1 L jusqu'à 10 m²

Bidon de 1 L



DETERDEK PRO

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier

- + Élimine les incrustations d'après-pose
- + Détartre et nettoie en même temps sans aggraver le matériau
- + Élimine les efflorescences salines de la terre cuite

Formule innovante sans phosphates

Pour grès cérame, matériaux résistants aux acides, terre cuite, clinker

Élimine le calcaire des sols, des revêtements (douche), des sanitaires

N'endommage pas les profilés et les éléments en aluminium et en acier

Efficace contre les traces et les dépôts de rouille

Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur, l'environnement

Bidons de 1 L et de 5 L



AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + • Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable
- + • Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité
- + • Non dangereux, ne contient pas de solvants

- I Couleur : gris clair
- I Température d'application : de +5° à +35°
- I Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- I Application : rouleau, pinceau, spatule
- I Temps d'attente pour la pose : 24h
- I Conditionnement : 5, 10 et 20 kg



LITOSIL COLOR

Mastic acétique universel

- + • Facile à utiliser, prêt à l'emploi
- + • Flexible, Imperméable, inodore
- + • Résistant aux rayons UV

- I Les silicones Acétiques servent au scellement des carreaux
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans apprêt sur tous les matériaux traditionnels
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Produit exempt d'ADR, sans restrictions pour le transport routier, maritime, aérien
- I Produit à très faible émission de composés organiques volatils (COV)
- I Conforme à la classe EC1PLUS selon le protocole EMICODE et à la classe A+
- I Disponible en 40 couleurs



LITOSIL NEUTRO

Mastic monocomposant à base de silicone neutre à réticulation oxymique

- + • Pour jointer la pierre naturelle et le marbre, ne tache pas
- + • Idéal sur le bois, le métal, le PVC, le verre et l'aluminium
- + • Permet de sceller les éléments métalliques délicats

- I Ne tache pas le marbre et la pierre naturelle
- I Flexible, étanche, inodore, non corrosif
- I Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Idéal pour les façades
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans primaire sur tous les matériaux traditionnels
- I Exempt de limitations pour le transport routier, naval, aérien et ferroviaire



LITOSIL MS

Mastic colle multusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- + • Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)
- + • Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux
- + • Colle sur les supports mouillés et en immersion

- I Polymérisation : durcissement à l'humidité
- I Temps ouvert : environ 20 min
- I Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- I Température d'utilisation : de -30° à +90°
- I Ouverture au passage : 24h



SCHLÜTER®-KERDI 200

Natte d'étanchéité



- Natte d'étanchéité composite en polyéthylène.
- Évite les infiltrations et la dégradation du support.
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne.

I Douches à l'italienne, salles de bains, cuisine

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Cinq formats : 5x1 m - 10x1 m - 30x1 m - 20x1,5 m - 15x2 m

I Outil conseillé pour la pose : spatule crantée 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm

I Avis techniques : AT KERDI SPEC 13/18-1391_V1 +

AT KERDI SEPI 13/18-1392_V5



SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation



- Facile à découper et à mettre en œuvre. Bon ancrage.
- Immobilisation réduite = gain de temps.
- Avis technique : AT DITRA 13/19-1462_V2 (paru le 24/01/2023)

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage


I Assure une protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)

I Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)

I Compatible avec un plancher chauffant

I Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m

I Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm

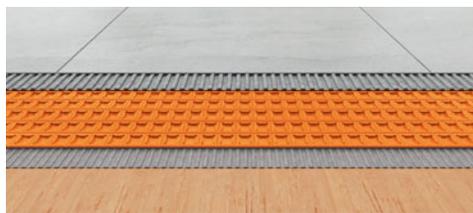

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus
- Pontage des microfissures et répartition des charges

I Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces

I Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm

I Se pose au mortier-colle C2 certifié QB

I Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage

I Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de drainage

- + Protège le support des infiltrations d'eau
- + Évite les fissurations du revêtement
- + Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

- | Drainage composite et aération en sous-face
- | Absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement
- | Disponible en rouleaux de 10 et 25x1 m. Épaisseur = 4 mm
- | Mise en œuvre au mortier-collé C2 certifié QB. Peigne à colle 6x6x6 mm
- | Produit complémentaire : bande de pontage autocollante Schlüter-DITRA-DRAIN-STU
- | Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) pente $\geq 1,5\%$



© Gepadi Fliesen GmbH



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8


Natte de drainage

- + Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- + Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- + Évite les fissurations du revêtement

- | Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- | Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- | Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- | Séchage rapide du mortier-collé en extérieur
- | Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- | Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm
- | Terrasses sur terre-plein (pente à 1.5%) avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée



© Gepadi Fliesen GmbH

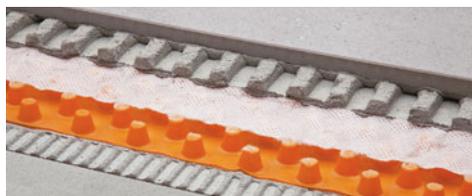


SCHLÜTER®-BARA-RTC

Profilé de rive spécial dalles 20 mm

- + Une finition soignée et durable dans le temps
- + Pour la pose sur plots ou la pose collée de dalles 20 mm

- | Profilé en forme de T, fabriqué par extrusion en aluminium coloré
- | 5 coloris : gris anthracite, brun noir, gris pastel, gris métallique et blanc
- | 6 hauteurs (H/H1) : 20/20 - 20/40 - 20/50 - 20/60 - 20/80 - 20/100 mm
- | Angles et raccords disponibles dans toutes les hauteurs et finitions !

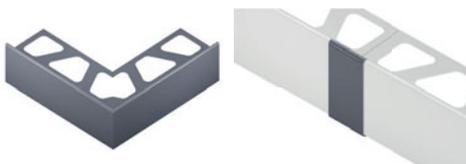

SCHLÜTER®- DITRA-HEAT-E-DUO-S/-WS

Kits pour sols et murs chauffants électriques sous carrelage

+

- Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de support (technologie DITRA)
- Solution pérenne et ne nécessitant pas d'entretien

I Faible épaisseur : 7,5 mm

I Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²

I Assure la protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)


I Liberté d'implantation des zones chauffées (hors zone de douche)

I Barrière thermique (montée rapide de température) + Réduction des bruits de choc

I Plusieurs régulateurs de température au choix. Nouveau coloris gris foncé (DA)

I Pose du système dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

I Nouveau (au sol uniquement) : natte autocollante Schlüter-DITRA-HEAT-PS

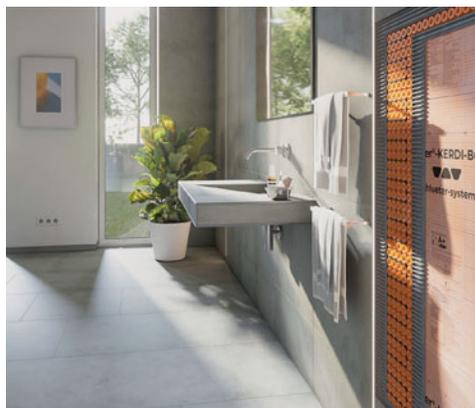

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R6

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WiFi

+

- Kit complet, livré avec 2 sondes (2 coloris : blanc ou gris)
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

I Programmes horaires préréglés et adaptables

I Possibilité de prise en compte de la température ambiante

I Affichage de la consommation d'énergie

I Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive (option : commande vocale)

I Deux coloris disponibles : blanc brillant et gris foncé

I Format : 5,5 x 5,5 cm. Pouvoir de coupe : 16 A pour 230 V ; 3680 W

I Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100



SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches murales étanches prêtes-à-carreler

- + Colletterte d'étanchéité Schlüter-KERDI fournies dans le kit
- + Peuvent être utilisées en liaison avec la natte KERDI 200

! Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
 ! 4 formats (en mm) : 305x152x89 / 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89
 ! Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
 ! Libre positionnement des tablettes intermédiaires pour les deux grandes niches
 ! Touche décorative et design : utiliser l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
 ! Les profilés de gamme TRENDLINE assurent une protection et une finition élégante



SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales avec éclairage à LED intégré

- + Connectique simple et sécurisée
- + Commande Bluetooth disponible séparément
- + Utilisables avec le système d'étanchéité Schlüter-KERDI

! Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC Plug & Play clipsable
 ! Liaisons filaires, bloc d'alimentation et colletterte d'étanchéité fournis
 ! Trois types d'éclairage au choix : blanc chaud, blanc neutre et RVB + blanc
 ! 5 formats (en mm) : 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89 / 508x305x89 / 711x305x89
 ! Touche décorative et design : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
 ! Facilité de mise en œuvre
 ! Positionnement libre du module LED : bord avant, au centre ou partie arrière
 ! Utiliser les profilés de la gamme TRENDLINE pour une finition parfaite !




SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulables pour douches à l'italienne

- + Raccordement étanche grâce à la colletterte KERDI
- + Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF
- + 9 coloris de grilles en harmonie avec les profilés TRENDLINE

! Système d'évacuation modulable, performant et de faible épaisseur
 ! Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
 ! Deux designs esthétiques de grilles : COVE (26 mm de large) et WAVE (34 & 42 mm de large)
 ! Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
 ! Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE
 ! Disponible également en finition structurée gris (TSG) !

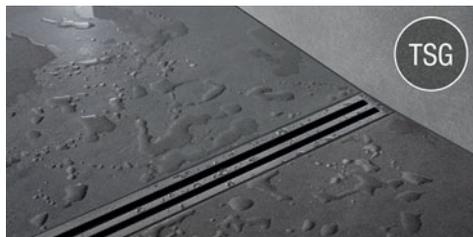

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon et grille carrée 10 x 10 cm

+

- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

- ▮ Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- ▮ Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- ▮ Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- ▮ Colletterte d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- ▮ Mise en place de la colletterte à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L



SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

Etagères de douches triangulaires

+

- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Design épuré et discret, s'intègre facilement et partout !
- Large choix de designs, finitions et coloris (9 coloris)

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ 4 mm d'épaisseur avec 4 languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur
- ▮ Disponible également en finition structurée gris (TSG) !
- ▮ Dimensions : 210x210 mm




SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

+

- Mise en œuvre facile et rapide, en neuf comme en rénovation
- LA touche design ! Décoration 100% personnalisée
- En harmonie parfaite avec les profilés de finition TRENDLINE

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ Dispose de 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- ▮ Dimensions : 62x295x154 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)
- ▮ Nouvelle finition structurée gris disponible (TSG) !
- ▮ 9 coloris TRENDLINE de disponibles

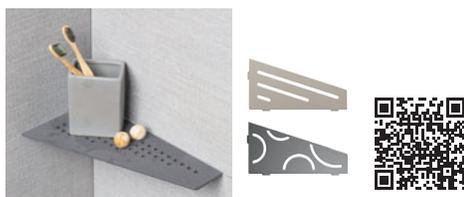

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design pour caniveaux de douche

+

- 3 designs esthétiques et modernes
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

- ▮ Pour caniveaux de douche à l'italienne Schlüter-KERDI-LINE
- ▮ S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur
- ▮ Les grilles sont disponibles en 3 designs : FLORAL, CURVE et PURE
- ▮ Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- ▮ 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- ▮ En harmonie avec les designs des tablettes de douche Schlüter-SHELF
- ▮ Hauteur du cadre : 23 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Etagères de douches de forme pentagonale

+

- Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage
- Allie fonctionnalité et décoration

- ▮ Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ Nouvelle finition disponible : aluminium finition structurée gris (TSG) !
- ▮ Dispose de 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- ▮ Dimensions : 75x195x195x75 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)



SCHLÜTER®-SHELF-W-SI

Tablette murale

+

- Allie fonctionnalité et décoration
- 9 coloris disponibles pour toute la gamme Schlüter-SHELF
- Nouvelle finition structurée grise (TSG) de disponible

- ▮ Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- ▮ Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- ▮ S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- ▮ Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profilés à LED

- + • Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- + • Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- + • Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

- | Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage
- | 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- | 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- | Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- | Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- | Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- | Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- | Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif





SCHLÜTER®-JOLLY

Profilés décoratifs muraux à angle droit

- + • Fonctionnalité et design (géométrie avec angle à 90°)
- + • Pièces d'angles en matériau massif avec raccords emboîtables
- + • Large choix de matières, de finitions et de coloris

- | Finition soignée et décoration des angles sortants de murs carrelés
- | Suppression de la coupe d'onglet
- | Présence d'espaces permettant de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- | Angles utilisables côté droit/gauche, les tenons facilitent leur mise en œuvre
- | Angles disponibles dans toutes les hauteurs et finitions (hors PVC)
- | Harmonisation ton sur ton des angles avec les carreaux ou création de contrastes
- | 7 matériaux disponibles (aluminium, laiton chromé, PVC, acier inoxydable...)

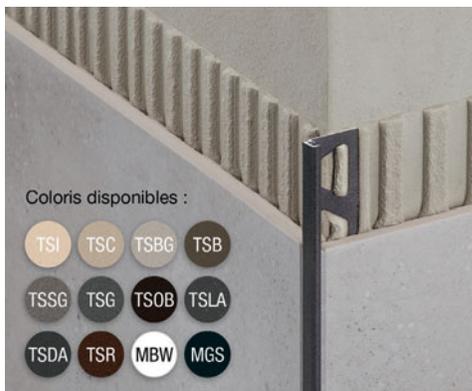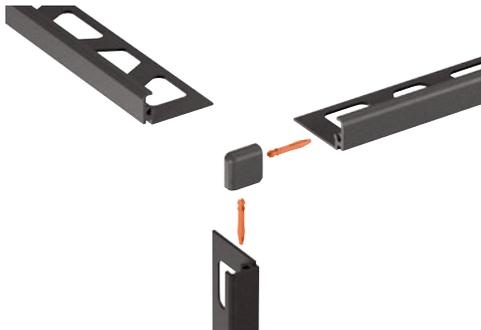

Coloris disponibles :




TI SHELF

Accessoires

- + Grand choix de couleurs et formes
- + Design moderne et intemporel

- ▮ Tablettes de douche en angle
- ▮ Montage dans le joint du carrelage ou ultérieur également possible
- ▮ Disponibles en acier inoxydable brossé et aluminium themolaqué

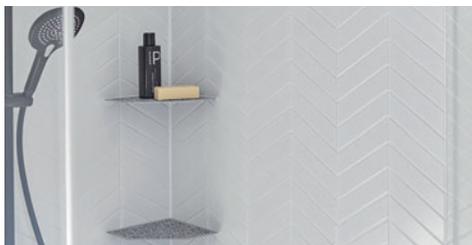

CANIVEAUX MY VARIO-LINE

Accessoires

- + Caniveau de douche à l'italienne de 60 à 100 cm

- ▮ Disponible en 4 couleurs contemporaines avec grille réversible et décorative
- ▮ Cuves et grilles en inox 304. Finition LINE et PENTA idem tablettes de douche
- ▮ Couleurs 100% compatibles avec nos profilés de finition et tablettes



DURALIS LED

Profilé décoratif

- + Profilé sol et mur, int/ext avec LED IP20 ou IP66

- ▮ Profilés décoratif avec LED. Utilisable en int/ext et sol/mur
- ▮ Disponible en 4 couleurs et deux systèmes d'allumage : télécommande/ interrupteur
- ▮ Deux coloris de diffuseurs (blanc, noir) permettent d'ajouter une touche finale




SIPHONS TI NDRAIN

Accessoires

- + Siphon de sol en kit complet prêt-à-poser en 10x10 et 15x15

- ▮ Siphon de sol avec grille inox. Dispo avec évacuation verticale / horizontale
- ▮ Livré en kit complet avec natte d'étanchéité ou trame pour SEL
- ▮ Grilles disponibles en coloris inox, noir et or

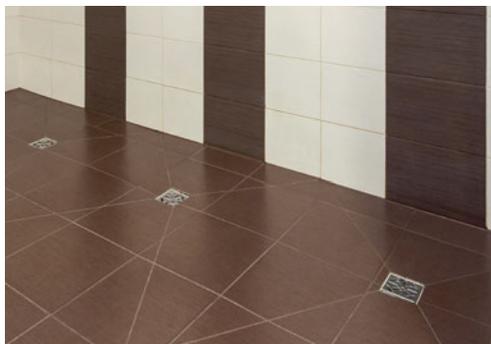


CHAUFFAGE PAR LE SOL SOUS LE CARRELAGE

Accessoires

- + • Natte chauffante par câble sous carrelage

! Kit complet comprenant : natte CI-H, câble électrique et thermostat
! Câble et thermostat garantie 25 ans si pose par installateur agréé
! Possibilité de gestion de la température par wifi et bluetooth via un mobile

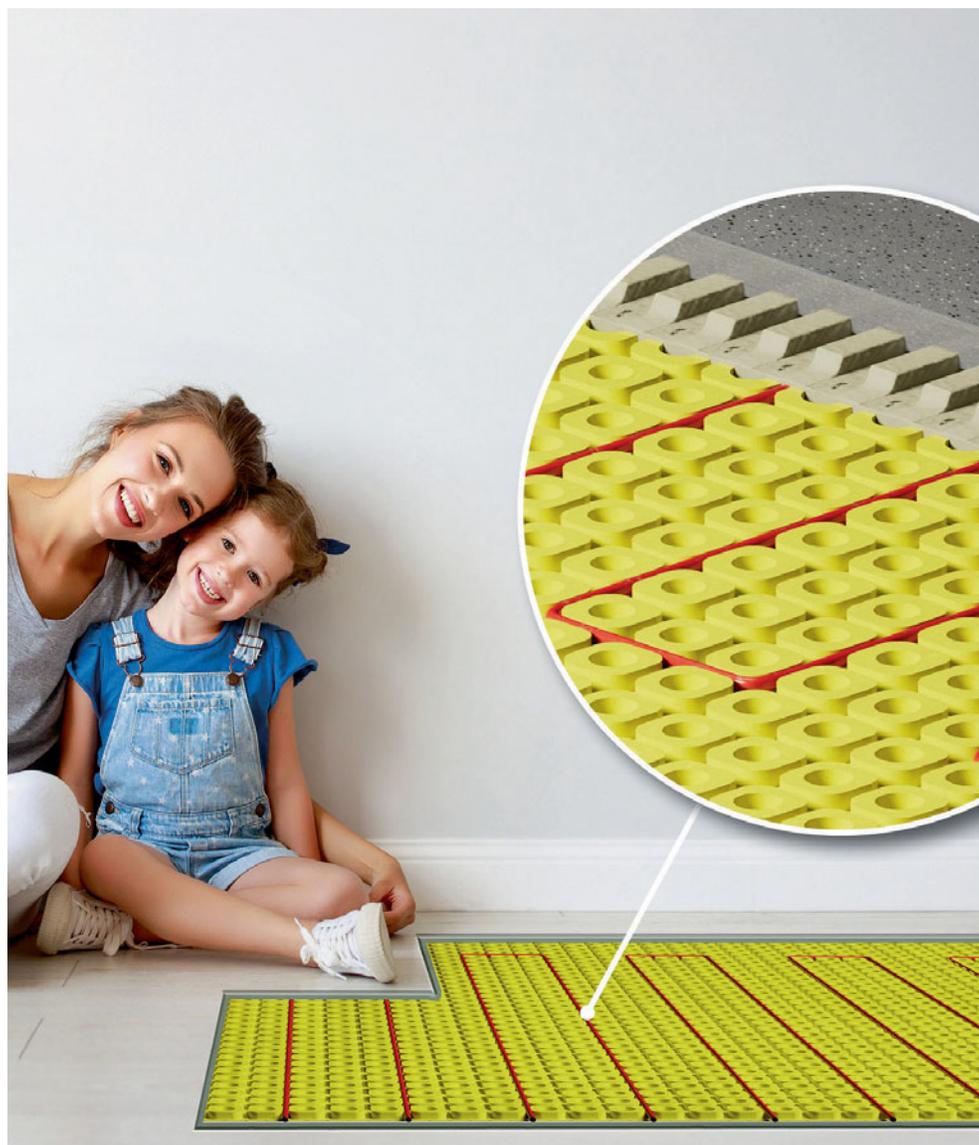

SQUARESTEP

Profilé nez de marche

- + • Nez de marche design et discret
- + • 3 couleurs disponibles
- + • Anguleux, moderne, intemporel

| Aluminium anodisé argent ou titane
| Disponible en différentes hauteurs



PROFILÉS DE COULEURS

Profilé de finition

- + • Profilés de finition avec coloris nouveauté 2025

| Couleurs thermoquée avec des finitions uniques et design
| Ces profilés soulignent parfaitement les carreaux contemporains



PROFILÉS

Profilé de finition

- + • Profilé de finition pour plan de travail

| Profilé en aluminium pour habillage du chant du plan de travail carrelé
| Existe en coloris argent et titane



TABLETTES MI SHELF

Tablettes Design

- + • Inox
- S'insère facilement dans les joints en neuf ou rénovation

- ! Épaisseur : 2 mm
- ! 2 formats : triangulaire ou organique
- ! 2 finitions : acier inox brossé et noir



FIXMI®

Profilé décoratif

- + • Système Breveté de fixation d'accessoires SANS perçage

- ! À poser dès la mise en œuvre du carrelage ou après la pose
- ! Fixation sécurisée pour clipser et changer ses gammes d'accessoires
- ! Aluminium finition brillant ou mat
- ! Longueur : 2,50 m ou 1 m
- ! Épaisseur : 6, 8, 10 et 12,5 mm




PROFILÉS SABLÉS

Profilé décoratif

- + • Aluminium finition sablée aux coloris tendance

- ! Profilés équerre 10 mm
- ! 5 coloris disponibles - gris, noir, blanc, beige et taupe
- ! Assure une finition tendance
- ! Longueur : 2,50 m

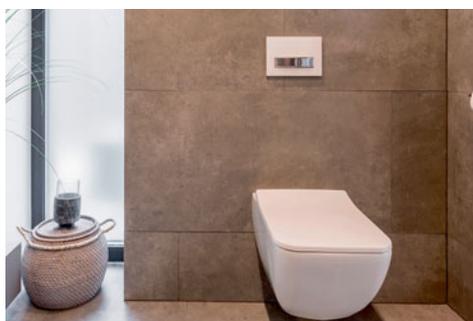

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE

Natte d'étanchéité

- + • Adhésive

- ! Assure l'étanchéité
- ! Pose rapide sans colle
- ! Pose immédiate du carrelage



SCHLÜTER®-DILEX

Gamme de profilés pour joints de fractionnement en pose collée



- Solutions fonctionnelles, pérennes et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pose collée ou pose scellée

- ▮ Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- ▮ Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs carrelés
- ▮ Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs et mur/mur
- ▮ Schlüter-DILEX-F, le nouveau profilé de mouvements pratiquement invisible !



SCHLÜTER®-TREP

Profilé nez de marche



- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Protection efficace et pérennité du revêtement assurées

- ▮ Nouveauté ! Schlüter-TREP-V, profilé design offrant un large choix de coloris
- ▮ Aluminium - Alu. naturel anodisé mat - Acier inoxydable en V2A ou VA4
- ▮ Schlüter-TREP se combine parfaitement avec les profilés à LED Schlüter-LIPROTEC-PB



PROFILÉS SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilés décoratifs pour murs et sols



- Conception d'espaces de vie en ton sur ton ou en contraste
- Profilés avec espaceur breveté pour prédéfinir le joint
- Finitions adaptées à la pierre naturelle et à la céramique

- ▮ Utilisation en intérieur avec de faibles contraintes mécaniques
- ▮ 7 gammes de profilés : Schlüter-QUADEC, -SCHIENE, -RONDEC, -JOLLY, -FINEC, -DILEX & -DECO-SG
- ▮ Pièces d'angles rentrants et sortants assortis complètent la gamme
- ▮ 12 coloris au choix pour sublimer vos projets : gris/beige, bois, inspiration béton/ciment/métal et black & white



SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition de sols



- Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

- ▮ Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes
- ▮ Large choix de finitions
- ▮ 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- ▮ Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilé de transition de sols et de finition de murs carrelés



- Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Partie visible renforcée avec une inclinaison à 5°
- Large choix de matières, de finitions et de coloris !

- ▮ Ailette de finition à 87° pour une répartition des charges optimale
- ▮ Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- ▮ Protection efficace et décoration des chants de revêtements carrelés
- ▮ Peut être utilisé en profilé de transition entre différents types de revêtements
- ▮ Peut être utilisé en finition de plinthe, de nez de marche et d'angles sortants
- ▮ Cintrage possible des profilés pour la finition de revêtements arrondis



SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés pour revêtements souples de murs et de sols



- Mise en œuvre facile et rapide
- Trois finitions qualitatives en aluminium anodisé brossé
- Protection efficace des chants des revêtements

- ▮ Protège les bords des revêtements de sols, de murs et d'escaliers
- ▮ Profilés de transition de sols : VINPRO-T et VINPRO-U
- ▮ Profilés de finition : VINPRO-S (pour sols/plinthes) et VINPRO-RO (pour murs)
- ▮ Profilés pour escaliers : VINPRO-STEP/-STEP-R (partie verticale allongée)
- ▮ Alu. chromé anodisé brossé/Alu. titane anodisé brossé/Alu. bronze anodisé brossé
- ▮ 14 hauteurs disponibles pour des revêtements souples allant de 3 à 12,5 mm



CARPAN

Panneaux à carreler



- Facilité de mise en œuvre - Gain de temps
- Totalement étanche, parfait pour pièce humide, faible poids
- Haute résistance à la compression

I Panneau de construction pour la rénovation de la salle de bain

I Panneau en polystyrène extrudé (XPS)

I Revêtement en mortier spécial et en tissu de verre sur les 2 faces



I Peuvent être carrelé, enduit, peint ou tapissé

I Dimensions : 1 300x600 mm épaisseur 4 et 6 mm

I Dimensions : 2 600x600 mm épaisseur 10, 30 et 50 mm

I Mastic d'étanchéité et colle hybride cartouche 310 ml

I Conforme norme DIN EN ISO 12572

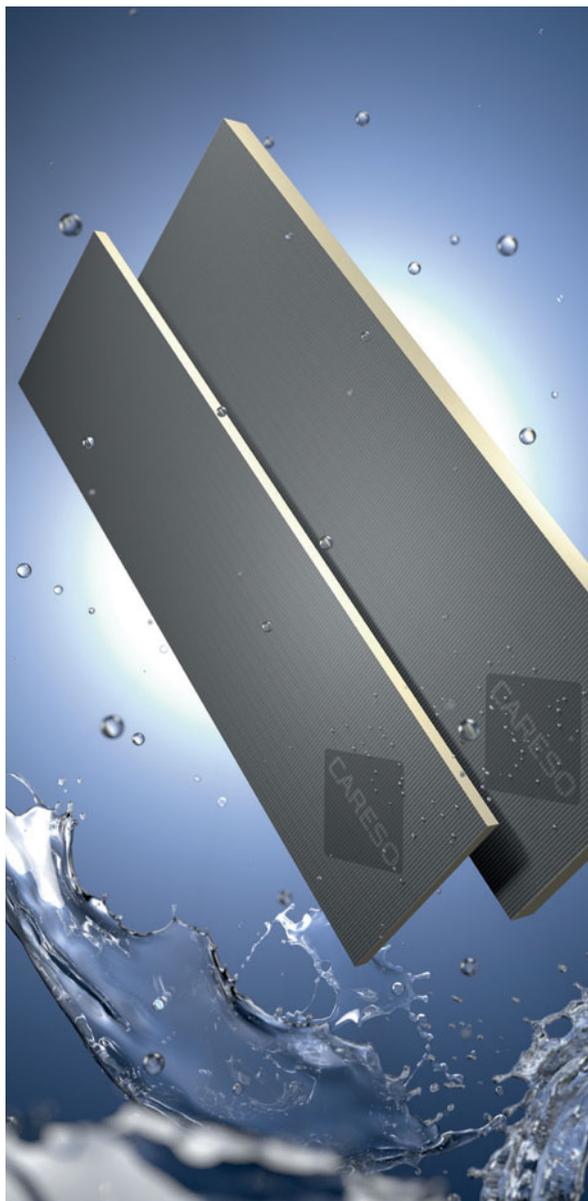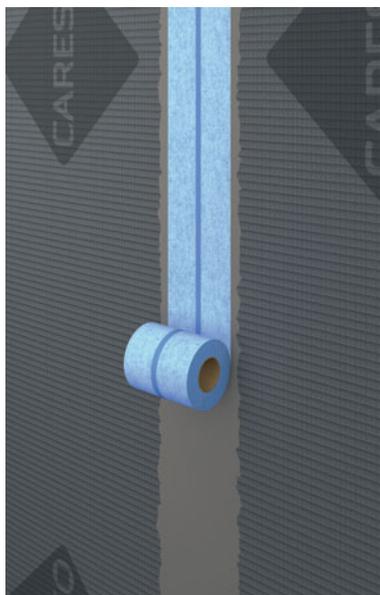


SWISSPOR BOARD DOCCIA MURO

Receveurs

- + • Profil d'écoulement

I Panneau de douche en pente à carreler avec caniveau à proximité du mur
I Renforcé des deux côtés

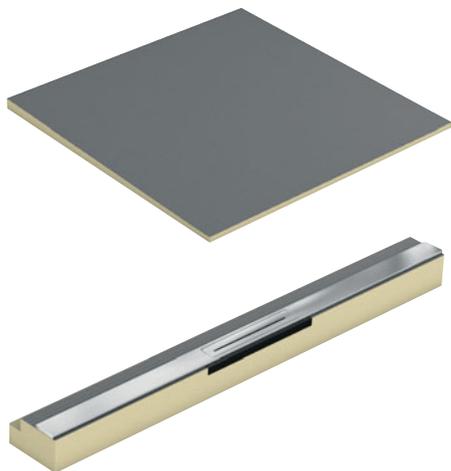


SWISSPOR BOARD DOCCIA INTEGRATO CENTRAL

Receveurs

- + • Receveur de douche avec siphon intégré

I Receveur de douche en mousse dure extrudé
I Pente et siphon d'écoulement étanche intégré

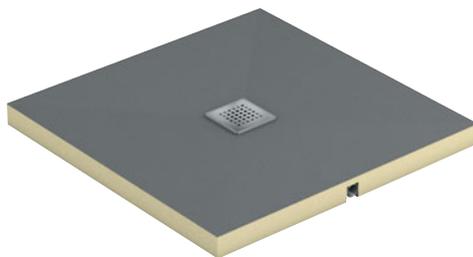

SWISSPOR HEAT

Panneaux à carreler

- + • Panneau pour natte chauffante

I Panneau de construction en polystyrène extrudé
I Fraisé pour les conduites de chauffage à eau chaude




SWISSPOR BOARD HABILLAGE DE BAIGNOIRE

Panneaux à carreler

- + • Habillage de baignoire

I Panneau central en mousse dure extrudée
I Pieds réglables en hauteur

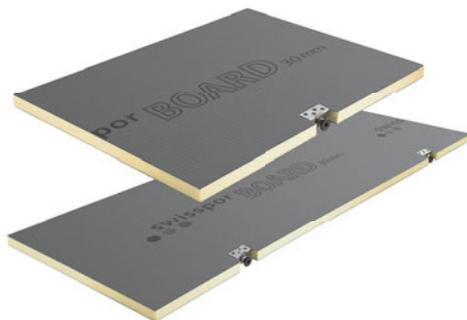

BÂCHE CARESO

Bâche de protection

- + • Étanche, respirante et antidérapante
- Se colle sans laisser de trace et peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

- ▮ Bâche de protection pour chantier et protection des sols
- ▮ Utilisable sur tous types de supports
- ▮ Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- ▮ Matière : fibre de polyester, thermoliée, aiguilletée et film polyéthylène
- ▮ Coloris : blanc et bleu marquage CARESO DOMAO
- ▮ Rouleau de 25 m x 100 cm (largeur)



DISQUE CARESO

Disque diamant

- + • Très bonne finition même à usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe fine et sans épaufure à sec

- ▮ Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec
- ▮ Diamètre : 115 et 125 mm - Hauteur de jante : 10 mm
- ▮ Particulièrement recommandé pour grès cérame pleine masse
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



TRÉPANS CARESO

Trépans

- + • Vitesse améliorée : 70 à 80 trous dans un grès cérame 20 mm
- Excellente capacité de perçage à sec et de finition
- Nouvelle technologie V3D : 40% de gains sur la durée de vie

- ▮ Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- ▮ Conforme à la norme EN13236 certifié OSA
- ▮ Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle



KIT DISQUE & TRÉPANS

Kit diamantés

- + • Coffret regroupant disques et trépans diamantés CARESO
- Nouvelle technologie V3D pour les trépans

- ▮ 2 disques diamants diamètre 125 à jantes continues pour coupe à sec
- ▮ 1 trépan diamanté diam. 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm pour perçage à sec ou à eau
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



MALAXEUR CARESO

Malaxeur

- + • Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boîtier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

- ▮ Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer
- ▮ Malaxeur HM -1301A 1600 W - 220 V
- ▮ Volume : 80 L
- ▮ Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- ▮ Poids : 6,5 kg
- ▮ Longueur du malaxeur : 59 cm



SYSTEME AUTONIVELANT À VIS

Cadrans, bagues et croisillons à vis

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Cadrans déclinables pour une mise en oeuvre simplifiée

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Bagues anti-abrasion pour un serrage progressif sans déport



CROISILLONS RECUPERABLES

Croisillons récupérables en I, +, T et Y

+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, ils sont utilisables à volonté
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner sur le joint

▮ Une gamme complète de 1 mm à 4 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en I (droit), en +, en T et en Y



SYSTEME AUTONIVELANT À CALE

Croisillon, platine, cale de serrage et pince

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Platine de protection pour éviter le déport des carreaux

▮ Cale de serrage renforcée pour un serrage progressif

▮ Pince sol et mur réglable



CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons classiques de carreleur en +, en T et en Y


+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- 3 conditionnements pour tous les besoins
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner dans le joint ou en cavalier

▮ Une gamme complète de 1 mm à 10 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en +, en T et en Y

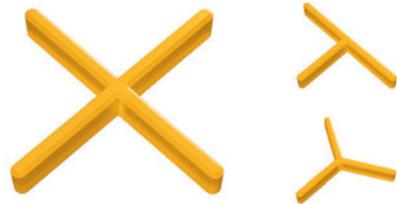

CALES D'AJUSTEMENT

Cales d'ajustement pour plinthes et ajustement des carreaux

+

- Cales de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, elles sont utilisables à volonté
- Usage au sol ou au mur

▮ Cales pour les plinthes ou les carreaux de 1 à 14 mm

▮ La cale multiformat permet d'ajuster l'espace entre les carreaux: de 1 à 4 mm



SYSTEME COUPE D'ANGLE À 45°

Meuleuse d'angle

- + • Châssis en acier inoxydable
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner
- Réglage rapide et simple de l'angle de la coupe

I Meuleuse 1200 W avec variateur fixée sur le châssis de coupe d'angle
 I 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe
 I Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière
 I Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (ODI 0065)



VENTOUSE SUR BATTERIE AVEC VACUOSTAT

Ventouse électrique

- + • Conserve la pression par relance automatique du vacuostat
- Batterie 4 000 mAh + manomètre + indicateur LCD
- Coffret plastique de transport + chargeur USB

I Ventouse 140 Kg de levage avec reprise automatique de dépression
 I Vacuostat de maintien de dépression automatique
 I Afficheur numérique indiquant le poids de levage en livres
 I Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
 I Vendue avec un chargeur de batterie USB



BATTEUSE VIBRANTE AVEC VENTOUSE

Batteuse vibrante sur batterie avec ventouse

- + • Se ventouse sur sur le carrelage pour un meilleur transfert
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert
- Avec la plaque de diffusion, assure un transfert parfait

I Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
 I Poignée bi-matière pour un maximum de confort
 I Fournie avec batterie 21V + chargeur secteur
 I Diamètre 120 mm



COUPE SUR RAIL MANUELLE OU ELECTRIQUE

Système de coupe sur rail

- + • 1 rail de 1,40 m à 3,20 m ventosable en 4 points
- Compatible avec le système de coupe EPF0122 ou OAM0122
- En version électrique, permet d'assurer des coupes à 45°

I 2 systèmes de coupe (manuel ou électrique) un seul rail
 I Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
 I Rails en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable
 I Rails de tailles 1,4 mètre et 0,8 mètres pour différentes longueurs de carreaux



TABLE PLIANTE GRANDES PLAQUES

Table de travail pliante pour chantier mobile

- + • Facile à ranger et à transporter
- Piètements en alliage d'aluminium, très léger
- Multiples points de support, très stable

I Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
 I Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier
 I Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer
 I Se plie et se déplie en quelques secondes
 I Dimensions ouverte - 221X113X73 cm
 I Dimensions pliée - 32,5X19,5X88,5 cm



EXTRACTEUR DE POUSSIERE DE COUPE

Extracteur de poussière pour meuleuse d'angle

- + • S'adapte sur toutes les meuleuses
- Collecteur de poussière adaptable sur aspirateur

I Carter de protection de coupe et de poussière
 I S'adapte sur toutes les meuleuses
 I Guide et support de niveau pour une coupe droite
 I Collecteur de poussière



BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

7 ERREURS À ÉVITER

✘ NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche.
Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

● Système d'Étanchéité Liquide (SEL)


Applicable directement sur le support à carrelage, il forme une membrane étanche. Plutôt destiné aux sols.

● Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)

Peut être sous forme liquide ou de natte à dérouler. Destiné aux parois verticales.

● Receveurs et panneaux à carrelage

En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.

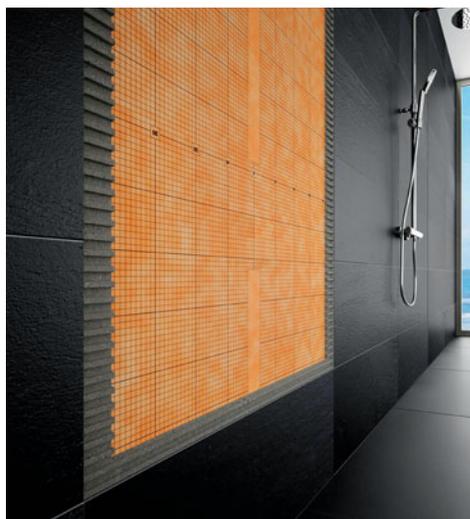

✘ CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

● Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

✗ NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

● Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.

✗ NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

● La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier ou un ragréage.

✗ FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

● Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



✗ POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

● Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

✗ UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

● Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.



● AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage

● APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB: MARQUE DU CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Autres revêtements</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 UPEC: NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notions : <ul style="list-style-type: none"> • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Eau et à l'humidité • Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 PEI: PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <ul style="list-style-type: none"> PEI I : Passage très faible (ex.: salle de bains) PEI II : Passage faible (ex.: les chambres sans accès direct à l'extérieur) PEI III : Passage moyen (ex.: entrée, couloir...) PEI IV : Passage fréquent (ex.: cuisine, séjour...) PEI V : Passage intense (ex.: locaux publics) Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :</p> <ul style="list-style-type: none"> R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>CLASSEMENT</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p>ANTIPOUSSIÈRE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>RÉSISTANT AU GEL</p>	<i>Terrasse</i>	
 <p>FABRICATION FRANÇAISE</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	
 <p>RECTIFIÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p>DÉNUANCÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p>GARANTIE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p>ÉPAISSEUR</p>	<i>Carrelage, Autres revêtements</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser au sol et au mur.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels: il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.



OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lame de parquet.



PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux. Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.



RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (ou décaissé)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.



SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.



TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOS PARTENAIRES

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

apegrupo

ASCOT DOM
DESIGN
LAB

atlas concorde

ORIENT
BATI
BO
Il mondo nasce ispirato

BERRY  **ALLOC**

CARES

**CERAMICHE
CASTELVETRO**

CENIURY
FINCIBEC GROUP

GCR GRUPPO
CERDISA
RICCHETTI

MANIFATTURE
CR
CERAMICHE

coem CERAMICHE

Diffusion
C eramique

DURAL

FIRA surface
care
solutions

FIORANESE
CERAMICA

GRESPANIA
CERAMICA

ITALGRANITI

JT
Jouplast

LITOKOL

MAINZU
c e r a m i c a

Mi
MAT INTER

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

MYTH AGE

NAXOS
FINCIBEC GROUP

PAMESA
cer amica

PAVILIFT

Roca | Tile

CERAMICA
Rondine
italiani per stile

SANT'AGOSTINO

**Schl ter
Systems**

SERENISSIMA

MANIFATTURE
CR
CERAMICHE

Paraphe

swisspor BOARD

VPI
VICAT PRODUCTS
INDUSTRIELS

LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ

CARES

CARRELAGE | FAÏENCE | CARREAUX DÉCO



BARTH
ÉLÉMY
DÉCO.

• Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique. Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé. **AUGREUIL**